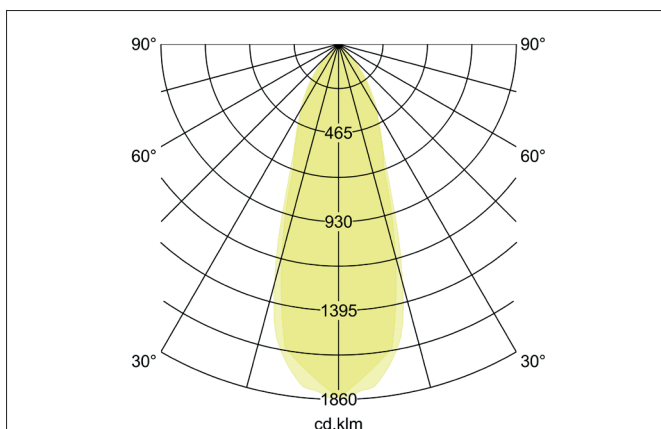
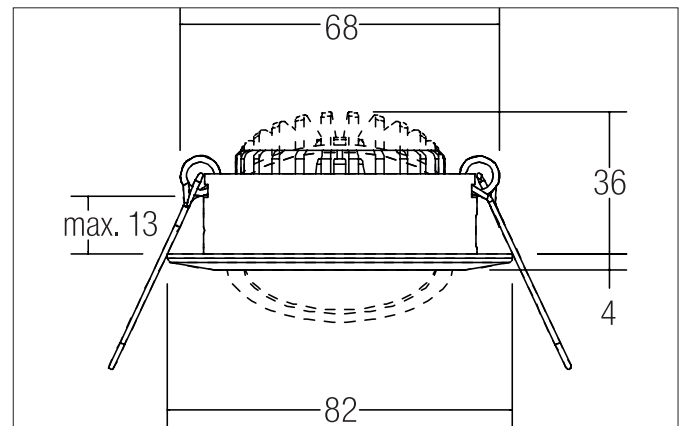


BB03 LED recessed spot set BB03, DALI dimmable, incl. connection**box**

Artikel-Nr. 4 1463023

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Rundes LED-Einbaustrahler set, DALI dimmbar, mit Anschlussbox, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 36 mm, Außendurchmesser 82 mm, Gewicht 0,247 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 640 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Leuchten-Lichtausbeute 107 lm/W, Lichtfarbe warm-weiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: chrom, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	41463023
GTIN	4251433935964
Series name	BB03
Kurzbeschreibung	LED recessed spot set BB03, DALI dimmable, incl. connection box
Material	Aluminium / Plastic
Colour	Chrome
Type of surface	Glossy
Shape	round
Outer diameter	82 mm
Built-in diameter	68 mm
Installation depth	36 mm
scope of delivery	Incl. 5-pole connection box
weight	0.247 kg

BB03 LED recessed spot set BB03, DALI dimmable, incl. connection**box**

Artikel-Nr. 4 1463023

Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	640 lm
System efficiency	107 lm/W
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	High-gloss
Reflektorfarbe	silver
Beam angle	38 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	6 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	II
Degree of protection	IP20
Control	DALI-2
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Operating technology of driver	
Control	DALI-2

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Pivoted
Swivel angle	30°
Further references	No cover with thermal insulation material
Suitable for through-wiring	Yes

Packing data	
Gross weight	0.322 kg
Length of packaging	140 mm
Packaging width	110 mm
Packaging height	120 mm