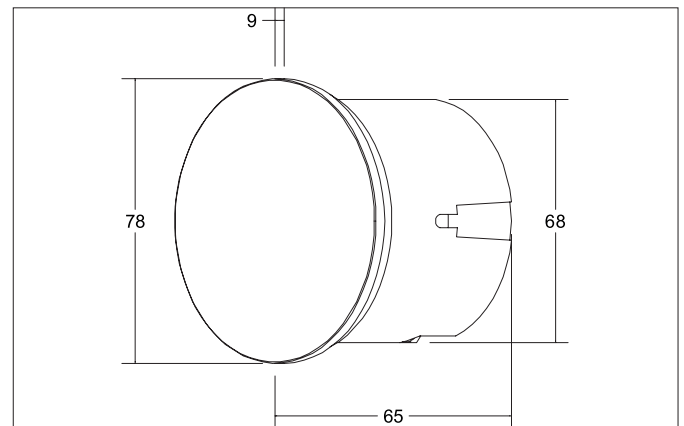
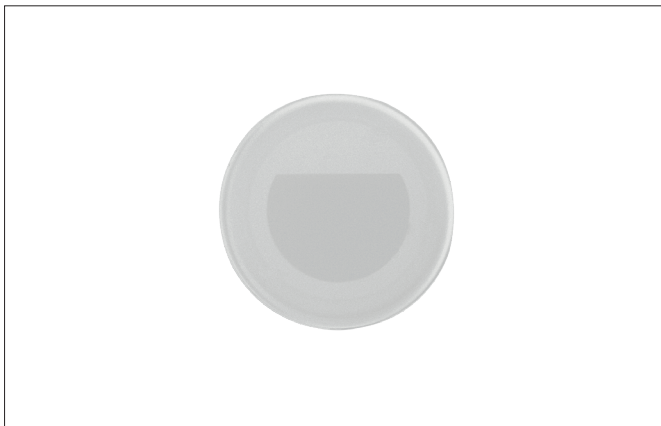


**WALL KIT68 LED-Wandeinbauleuchte, für Gerätedosen**

Artikel-Nr. 10158073

Licht.  
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Wandeinbauleuchte, für Gerätedosen, weiß, rund. Einbaumontage, Wandmontage. Zur Installation in Hohlwand- oder Betongerätedosen mit einer Einbautiefe von mind. 62 mm (Schraubabstand: 60 mm).

Kompatibel zu Kaiser-Gerätedosen für Hohlwandinstallation Art.-Nr. 9064-02 oder 9464-02 bzw. Betoninstallation Art.-Nr. 1556-04.

Achtung: Die Lieferung erfolgt OHNE Gerätedose. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Stahl / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 35lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

| Artikeldaten      |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Artikel-Nr.       | 10158073                               |
| GTIN              | 4251433925651                          |
| Serienname        | WALL KIT68                             |
| Kurzbeschreibung  | LED-Wandeinbauleuchte, für Gerätedosen |
| Material          | Aluminium / Stahl / Glas / Kunststoff  |
| Farbe             | weiß                                   |
| Form              | rund                                   |
| Einbaudurchmesser | 68 mm                                  |
| Einbautiefe       | 65 mm                                  |
| Länge             | 78 mm                                  |
| Breite            | 78 mm                                  |
| Aufbauhöhe        | 50 mm                                  |
| Lieferumfang      | inkl. Abdeckglas                       |
| Nettogewicht      | 0,161 kg                               |

**WALL KIT68 LED-Wandeinbauleuchte, für Gerätedosen**

Artikel-Nr. 10158073

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |             |
|-----------------|-------------|
| Farbtemperatur  | 3000 K      |
| Lichtfarbe      | weiß        |
| Lichtstrom      | 35 lm       |
| Systemeffizienz | 23 lm/W     |
| Farbwiedergabe  | CRI > 90    |
| Reflektor       | ohne        |
| Lichtverteilung | symmetrisch |

| Betriebstechnik Leuchten    |           |
|-----------------------------|-----------|
| Systemleistung              | 1,5 W     |
| Spannungsart                | AC        |
| AC Nennspannung max.        | 230 V     |
| Frequenz max.               | 50 Hz     |
| Leuchtmittel                | LED       |
| Schutzklasse                | I         |
| Schutzart raumseitig        | IP20      |
| Ansteuerung                 | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | ja        |

| Montagetechnik          |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Montageart              | Einbaumontage     |
| Montageort              | Wandmontage       |
| Verstellbarkeit         | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal         |

| Logistische Daten |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0,202 kg |
| Länge Verpackung  | 90 mm    |
| Breite Verpackung | 55 mm    |
| Höhe Verpackung   | 109 mm   |