


LED-Reflektoreinsatz MR16, 3 W, 350 mA
 Artikel-Nr. 12926003

Licht.
 Für Generationen.

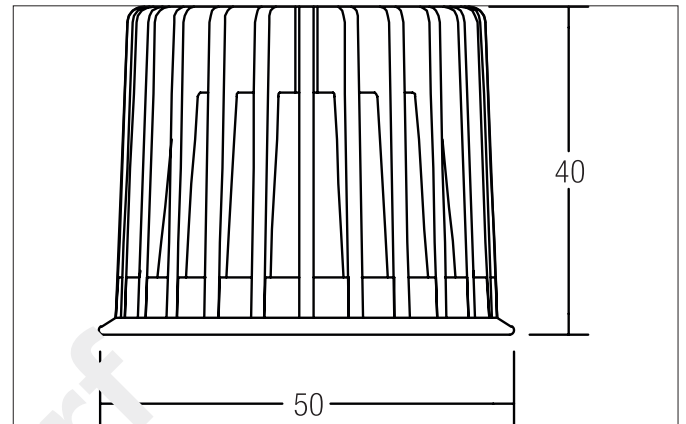

Ausschreibungstext

LED-Reflektoreinsatz MR16, 3 W, rund. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3W, Lichtstrom: 310lm, Farbtemperatur: 3000 K, Abstrahlwinkel: 38°.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12926003
GTIN	4250047792536
Kurzbeschreibung	LED-Reflektoreinsatz MR16, 3 W, 350 mA
Material	Aluminium / Glas
Farbe	weiß
Form	rund
Außendurchmesser	50 mm
Aufbauhöhe	40 mm
Nettogewicht	0,079 kg

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	310 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	38 °
Lichtverteilung	symmetrisch

LED-Reflektoreinsatz MR16, 3 W, 350 mA

Artikel-Nr. 12926003

Licht.
Für Generationen.

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,09 kg
Länge Verpackung	55 mm
Breite Verpackung	55 mm
Höhe Verpackung	65 mm

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 17666000 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 5 W Abmessung: 52 mm x 30 mm x 23 mm
	Artikel-Nr.: 17662020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm
	Artikel-Nr.: 17661020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm
	Artikel-Nr.: 17621020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 21 W Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm
	Artikel-Nr.: 17663020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 2,8 - 7 W Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm
	Artikel-Nr.: 17648020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 0,7 - 17 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm