
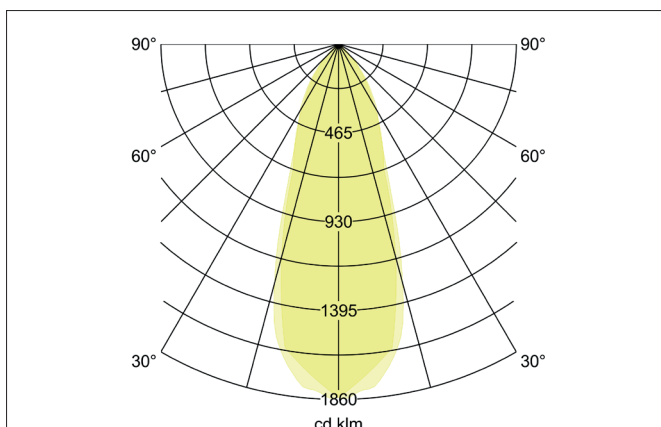


BB19 LED-Einbaustrahler set, dim2warm, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox
 Artikel-Nr. 39485023

Licht.
Für Generationen.

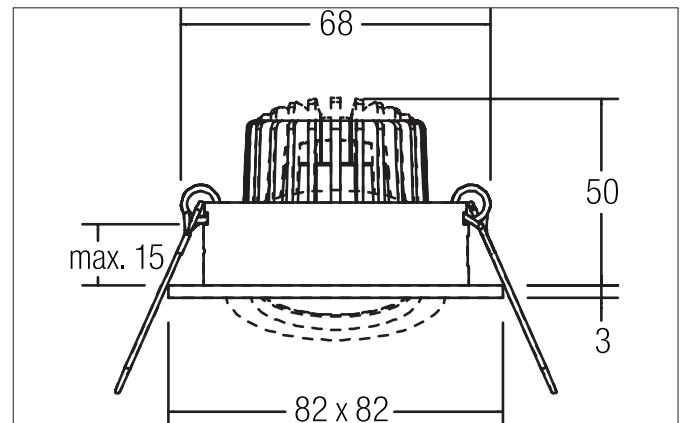

Ausschreibungstext

LED-Einbaustrahler set, dim2warm, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox, chrom, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur.
 Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar,
 Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 460lm, Farbtemperatur: von 1.800 K bis 3.000 K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	39485023
GTIN	4251433936893
Serienname	BB19
Kurzbeschreibung	LED-Einbaustrahler set, dim2warm, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Farbe	chrom
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	quadratisch
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	50 mm
Länge	82 mm
Breite	82 mm
Lieferumfang	inkl. Anschlussbox 3-polig
Nettogewicht	0,258 kg

BB 19 LED-Einbaustrahlerset, dim2warm, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox
 Artikel-Nr. 39485023

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K - 1800 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	460 lm
Systemeffizienz	77 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	38 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Ausführung	Plug&Play
Leistung	6 W
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
Länge	110 mm
Breite	50 mm
Aufbauhöhe	19 mm
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz max.	50 Hz
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leistung min	2,8 W
Leistung	7 W
Strom	350 mA
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	II

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	30°
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,32 kg
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	100 mm