BRUMBERG

SUNNY LED-Deckenanbaudownlight, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 12208073

Licht.
Für Generationen.

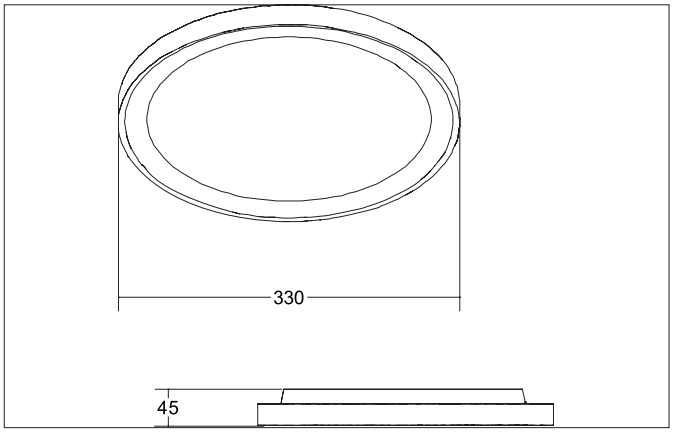

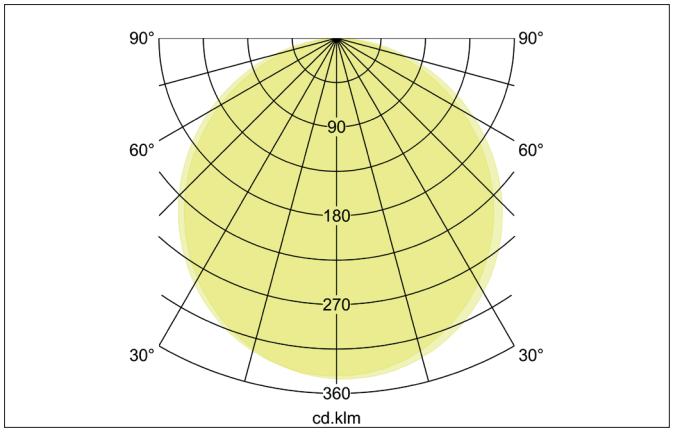

Ausschreibungstext
LED-Deckenanbaudownlight, Phasenabschnitt dimmbar, weiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Lichtaustritt direkt und indirekt, Phasenabschnitt dimmbar. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 30W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.700lm, Abstrahlwinkel: 110°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12208073
GTIN	4251433930433
Serienname	SUNNY
Kurzbeschreibung	LED-Deckenanbaudownlight, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	330 mm
Aufbauhöhe	45 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, dimmbar und Umschalter zur Einstellung der Farbtemperatur auf 3000 K, 4000 K oder 6000 K. Optionales Zubehör: Farbringsatz für den Indirektanteil in den Farben rot, blau und amber.
Nettogewicht	1,420 kg

Stand 10.12.2021 Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor.
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen.
Irrtümer vorbehalten.
Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG

SUNNY LED-Deckenanbaudownlight, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 12208073

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom	2.700 lm
Systemeffizienz	90 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	110 °
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Stufen

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	30 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,661 kg
Länge Verpackung	365 mm
Breite Verpackung	360 mm
Höhe Verpackung	55 mm

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 81020806 Kurzbeschreibung: Farbringsatz zu Anbauleuchte 12208073 Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81020808 Kurzbeschreibung: Farbringsatz zu Anbauleuchte 12208073 Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81020809 Kurzbeschreibung: Farbringsatz zu Anbauleuchte 12208073 Abmessung:

Stand 10.12.2021 Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor.
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen.
Irrtümer vorbehalten.
Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/