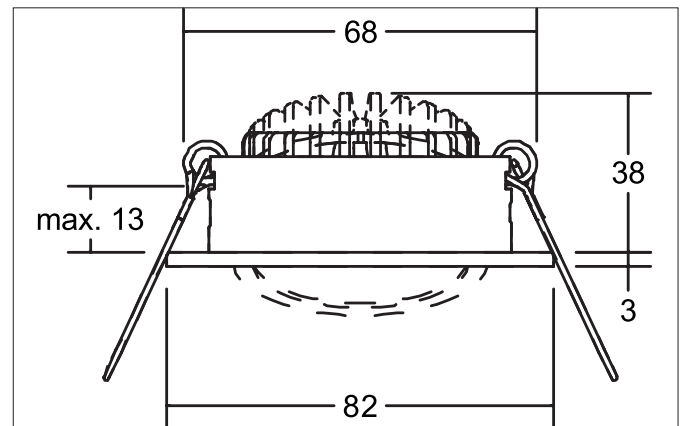
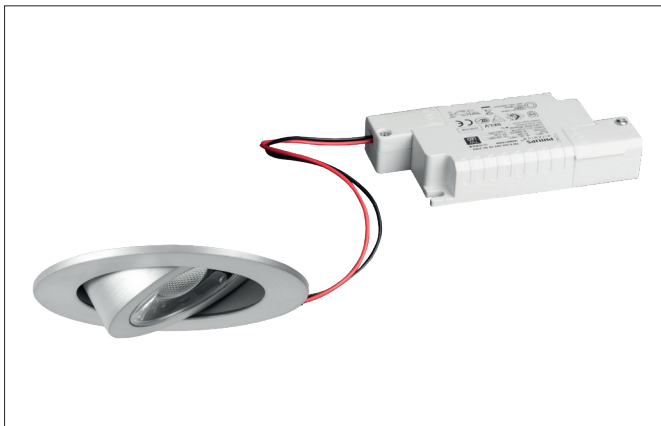


DISC LED recessed spot DISC, with lens optics, phase dimmable

Artikel-Nr. 39421253

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Rundes LED-Einbaustrahler, mit Linsenoptik, Phasenabschnitt dimmbar, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 38 mm, Außendurchmesser 82 mm, Gewicht 0,180 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 660 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Leuchten-Lichtausbeute 110 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: aluminium, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	39421253
GTIN	4251433950349
Series name	DISC
Kurzbeschreibung	LED recessed spot DISC, with lens optics, phase dimmable
Material	Aluminium / Glass
Colour	Alu
Type of surface	Glossy
Shape	round
Outer diameter	82 mm
Built-in diameter	68 mm
Installation depth	38 mm
weight	0.180 kg

DISC LED recessed spot DISC, with lens optics, phase dimmable

Artikel-Nr. 39421253

Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	660 lm
System efficiency	110 lm/W
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	High-gloss
Beam angle	38 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	6 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	II
Degree of protection	IP20
Control	Trailing-edge phase
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Pivoted
Swivel angle	20°
Further references	No cover with thermal insulation material
Material cover	Glass transparent

Packing data	
Gross weight	0.236 kg
Length of packaging	95 mm
Packaging width	75 mm
Packaging height	95 mm