

REDOX

LED



Das LED-Hallen-Lichtband Staub + Nässe

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- Schutzart IP66
- Montage ohne Öffnen der Leuchte
- aufhängefertig vormontiert
- selbsttragend – ohne Tragschienen
- Lichtband im Längen bis zu 60 Metern
- perfekt als Raum- oder Hallenbeleuchtung
- Konstantes Licht bei Wärme und Kälte
- Splitter-Schutz/schlagzähler Diffusor
- Lebensmittelsicherheit: IFS, BRC, HACCP
- ballwurfsticher
- gruppenweise synchrone DALI-Steuerung von 4,5 m Lichtband
- 33,66% weniger DALI-Bus-Steuerungstechnik und Programmieraufwand
- Ausgestattet mit den bekanntesten WASCO-Tugenden: Qualität, Zuverlässigkeit und maximale Effizienz



Einfacher kann man schwierige Umgebungen mit LED nicht ausleuchten




Kühlschrank



Tischler



Kühlschrank




Lebensmittelverarbeitung

	REDOX Das LED-Hallen-Lichtband Staub + Nässe	5-polig IP66
	MADDOX Das LED-Hallen-Lichtband Dimmbar + Design	8-polig IP20
	INDOX Das LED-Hallen-Lichtband Industrie + Handel	11-polig IP20
	Maxxx & Morxx Die LED-Einzelbeleuchten	IP20, IP66
	CANTENA Die LED-Lichtleiste Regale + Vouten	
	KUNDEN-SPEZIFISCHE LEUCHTEN Exklusiv für Sie entwickelt	
	QUADRO Die LED-Pendelleuchte Büro + Arbeitsplatz	


WASCO GmbH · Dorfstraße 15 · D-36556 Norden
 Tel. +49 5502 930-0 · Fax +49 5502 930-111
 E-Mail: info@wasco.de · www.wasco.de

011100012

WASCO LIGHTLED



Lichte-Verteilung

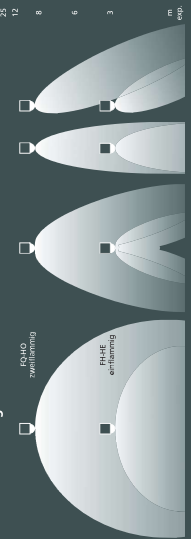

Varianten



Montage

- ohne Öffnen der Leuchte – mittels Schienen aus dem Befestigungsset
- Lichtband bis 60 m in Modulen von 1,5 m und 4,5 m
- direkte Wand- oder Deckenmontage möglich
- an Ketten oder Drahtseilen

Montage-Video

- www.wasco.eu/video

Lichttechnische Daten

Alle Licht- & Leistungsdaten
desen für den Einsatz
www.wasco.eu/Lichtdaten


Maximale Sicherheit

- 100% Einzelprüfung
- Spültest/Schutzschlagprüfer Diffusor
- Energieeffizienzklasse (EEL = 0,1) A++
- IFS BNC MACCP
- ballwurfprüfer
- Temperaturbereich: -40 bis +45 °C

Technische Daten

- ZfZ...ZfV 50...60 Hz (5/16 380V)
- 50.000 h, L80 / B10
- 4.000 K CRI / Ra > 80
- Stecksystem 5-polig, modultmm 1,5 mm, DALI 2,5 mm²
- 16 Ampere
- 160 lm/Watt

REDOX-Leuchten-Auswahl in 3 Schritten

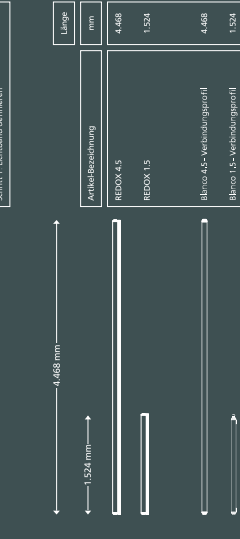

Schritt 1: Lichtband definieren

Artikelbezeichnung	Länge mm
REDOX 4,5	4,468
REDOX 1,5	1,524
Bühne 4,5 = Wechselschienen	4,468
Bühne 1,5 = Wechselschienen	1,524

Schritt 2: Variante definieren

Eckdimm 50%		FHHE – einflüchtig –		RQHO – zweiflüchtig –*	
norddim	LEISTUNG Watt	norddim	LEISTUNG Watt	norddim	LEISTUNG Watt
Art.-Nr. 121 121	39	Art.-Nr. 121 221	78	Art.-Nr. 121 321	156
Art.-Nr. 121 111	13	Art.-Nr. 121 211	26	Art.-Nr. 121 311	52
Art.-Nr. 221 121 2	6.000	Art.-Nr. 221 221 2	12.000	Art.-Nr. 221 321 2	24.000
Art.-Nr. 221 121 1	2.000	Art.-Nr. 221 221 1	4.000	Art.-Nr. 221 321 1	8.000

Schritt 3: Zubehör wählen

Art.-Nr.	LEISTUNG Watt	LEISTUNG Watt	LEISTUNG Watt
Art.-Nr. 221 121 1	2.000	Art.-Nr. 221 131 1	4.000
Art.-Nr. 221 121 0	1.000	Art.-Nr. 221 131 0	2.000
Art.-Nr. 221 121 2	4.000	Art.-Nr. 221 131 2	8.000
Art.-Nr. 221 121 0	1.000	Art.-Nr. 221 132 0	2.000
Art.-Nr. 221 121 1	2.000	Art.-Nr. 221 132 1	4.000
Art.-Nr. 221 121 2	4.000	Art.-Nr. 221 132 2	8.000

Schritt 3: Zubehör wählen

Art.-Nr.	LEISTUNG Watt	LEISTUNG Watt	LEISTUNG Watt
Art.-Nr. 221 121 1	2.000	Art.-Nr. 221 131 1	4.000
Art.-Nr. 221 121 0	1.000	Art.-Nr. 221 131 0	2.000
Art.-Nr. 221 121 2	4.000	Art.-Nr. 221 131 2	8.000
Art.-Nr. 221 121 0	1.000	Art.-Nr. 221 132 0	2.000
Art.-Nr. 221 121 1	2.000	Art.-Nr. 221 132 1	4.000
Art.-Nr. 221 121 2	4.000	Art.-Nr. 221 132 2	8.000

Gruppensteuerung

Aktion	Programmiert anzahl
FHHE 4,5	1
RQHO 4,5	2
Standard	3

Optional

- Lichtfarben 5.000 K, 6.000 K
- IP20
- 3-adrig (phasen) dimmbar 33 / 66 / 100 %

Made in Germany
Lichtplanungs-Partner
www.wasco.eu/Lichtdaten



WASCO
LICHTLED

Stand 07/2016 – Werteveränderungen vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten. www.wasco.de