
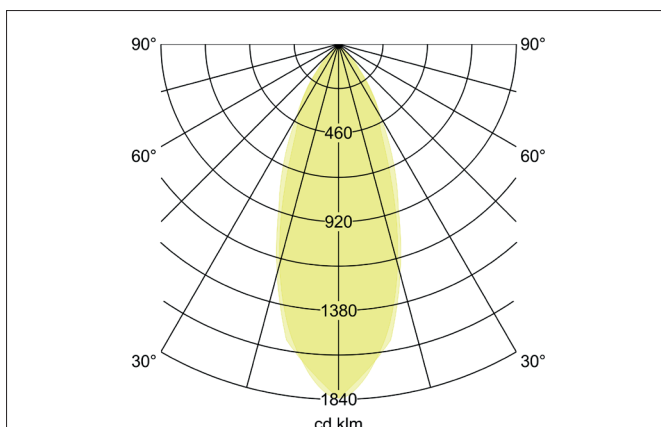


**LED-Einbaustrahler, DALI dimmbar,  
mit Anschlussbox**  
Artikel-Nr. 41444083

Licht.  
Für Generationen.

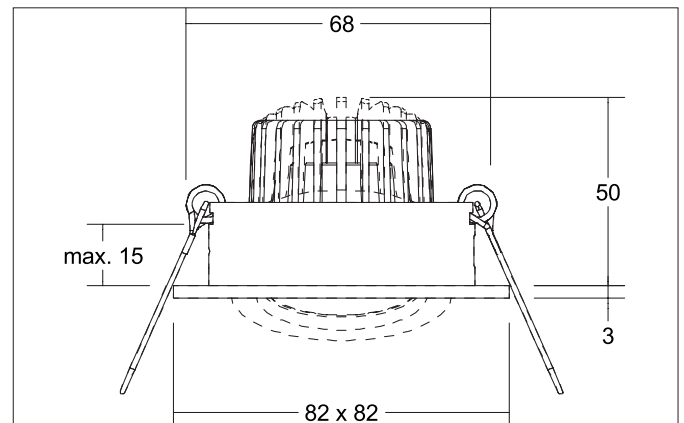

**Ausschreibungstext**

Quadratisches LED-Einbaustrahler, DALI dimmbar, mit Anschlussbox, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 50 mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm, Gewicht 0,313 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breitstrahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 680 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Leuchten-Lichtausbeute 113 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: chrom, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

| Artikeldaten              |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 41444083                                           |
| GTIN                      | 4251433951117                                      |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaustrahler, DALI dimmbar, mit Anschlussbox |
| Material                  | Aluminium / Glas                                   |
| Farbe                     | chrom                                              |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend                                           |
| Form                      | quadratisch                                        |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                                              |
| Einbautiefe               | 50 mm                                              |
| Länge                     | 82 mm                                              |
| Breite                    | 82 mm                                              |
| Lieferumfang              | inkl. Anschlussbox, 5-polig                        |
| Nettogewicht              | 0,313 kg                                           |

**LED-Einbaustrahlerset, DALI dimmbar,  
mit Anschlussbox**  
Artikel-Nr. 4 1444083

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |              |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur  | 3000 K       |
| Lichtfarbe      | weiß         |
| Lichtaustritt   | direkt       |
| Lichtstrom      | 680 lm       |
| Systemeffizienz | 113 lm/W     |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80     |
| Reflektor       | hochglänzend |
| Reflektorfarbe  | silber       |
| Abstrahlwinkel  | 38 °         |
| Lichtverteilung | symmetrisch  |

| Betriebstechnik Leuchten    |       |
|-----------------------------|-------|
| Systemleistung              | 6 W   |
| Spannungsart                | AC    |
| AC Nennspannung max.        | 230 V |
| Frequenz max.               | 50 Hz |
| Leuchtmittel                | LED   |
| Schutzklasse                | II    |
| Schutzart raumseitig        | IP20  |
| Ansteuerung                 | DALI  |
| Leuchtmittelwechsel möglich | ja    |

| Betriebstechnik Betriebsgeräte |       |
|--------------------------------|-------|
| AC Nennspannung max.           | 230 V |
| Frequenz max.                  | 50 Hz |
| Schutzklasse                   | II    |
| Schutzart raumseitig           | IP20  |
| Ansteuerung                    | DALI  |

| Montagetechnik          |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                         |
| Montageort              | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit         | schwenkbar                            |
| Schwenkwinkel           | 20°                                   |
| Weitere Hinweise        | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent                      |
| Sprengring              | ohne Sprengring                       |

| Logistische Daten |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0,268 kg |
| Länge Verpackung  | 140 mm   |
| Breite Verpackung | 110 mm   |
| Höhe Verpackung   | 120 mm   |