
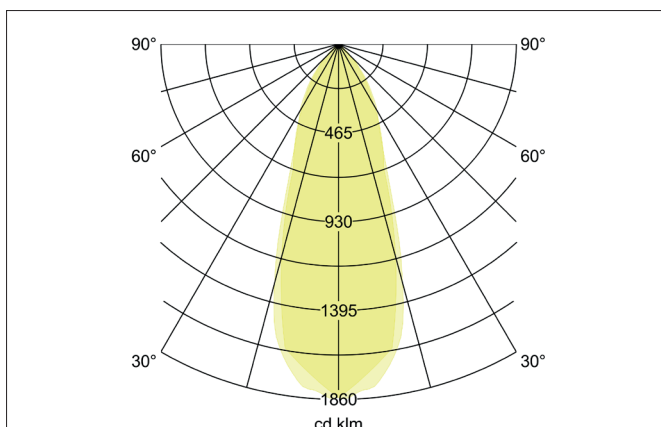
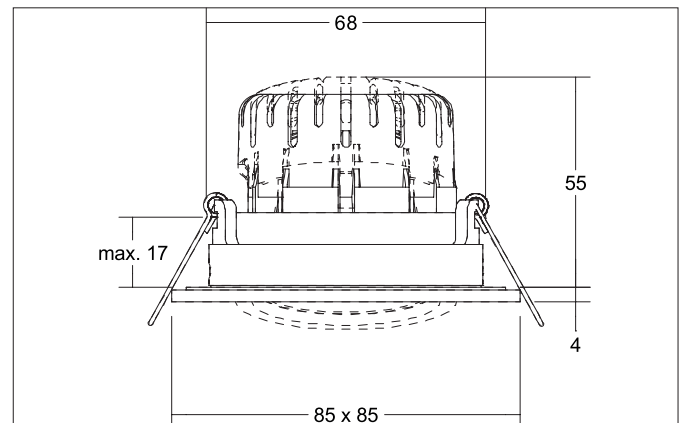
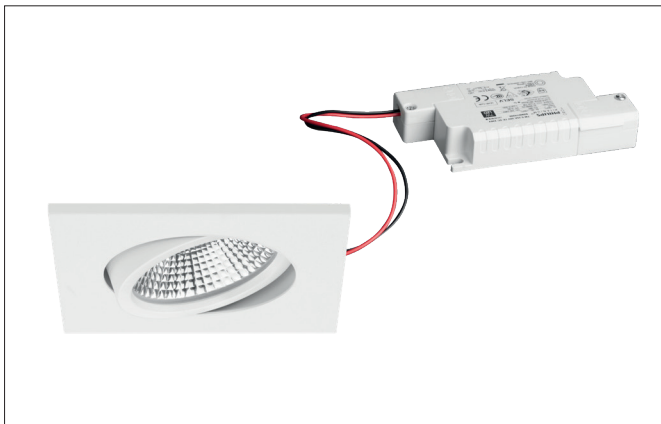


**BB25 LED-Einbaustrahler, IP65, Phasenabschnitt dimmbar**

Artikel-Nr. 39488173

Licht.  
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Quadratisches LED-Einbaustrahler, IP65, Phasenabschnitt dimmbar, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 55 mm, Gewicht 0,207 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 620 lm, Bemessungsleistung 1 x 7 W, Leuchten-Lichtausbeute 107 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 30000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: strukturweiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

| Artikeldaten              |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 39488173                                          |
| GTIN                      | 4251433948278                                     |
| Serienname                | BB25                                              |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaustrahler, IP65, Phasenabschnitt dimmbar |
| Material                  | Aluminium / Kunststoff                            |
| Farbe                     | weiß                                              |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                          |
| Form                      | quadratisch                                       |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                                             |
| Einbautiefe               | 55 mm                                             |
| Nettogewicht              | 0,207 kg                                          |

**BB25 LED-Einbaustrahlerset, IP65, Phasenabschnitt dimmbar**

Artikel-Nr. 39488173

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |              |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur  | 3000 K       |
| Lichtfarbe      | weiß         |
| Lichtaustritt   | direkt       |
| Lichtstrom      | 620 lm       |
| Systemeffizienz | 89 lm/W      |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80     |
| Reflektor       | hochglänzend |
| Reflektorfarbe  | silber       |
| Abstrahlwinkel  | 36 °         |
| Lichtverteilung | symmetrisch  |

| Betriebstechnik Leuchten      |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Systemleistung                | 7 W             |
| Spannungsart                  | AC              |
| AC Nennspannung max.          | 230 V           |
| Frequenz max.                 | 50 Hz           |
| Leuchtmittel                  | LED             |
| Schutzklasse                  | II              |
| Schutzart raumseitig          | IP65            |
| Schutzart deckenseitig        | IP20            |
| Ansteuerung                   | Phasenabschnitt |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | ja              |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h         |

| Betriebstechnik Betriebsgeräte |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Ansteuerung                    | Phasenabschnitt |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C  | 30000 h         |

| Montagetechnik   |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Montageart       | Einbaumontage                         |
| Montageort       | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit  | schwenkbar                            |
| Schwenkwinkel    | 15°                                   |
| Weitere Hinweise | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |

| Logistische Daten |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0,251 kg |
| Länge Verpackung  | 115 mm   |
| Breite Verpackung | 95 mm    |
| Höhe Verpackung   | 80 mm    |