

LED-Hallen-Lichtband REDOX

Kühlhaus



Gutes Licht für sichere Arbeit bis zu
- 40° C

Made in Germany


WASCO
LED-Hallen-Lichtband

IP66

Einfacher kann man schwierige Umgebungen mit LED nicht ausleuchten



Kalllager

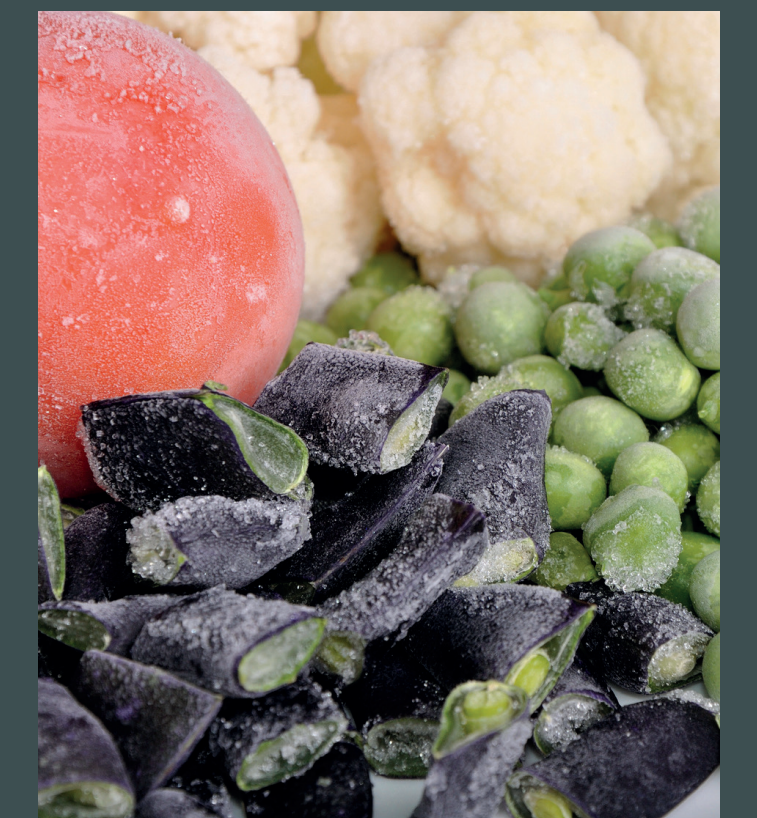

Lebensmittelverarbeitung




Lebensmittelverarbeitung



Kühlhaus

LED-Hallen-Lichtband REDOX

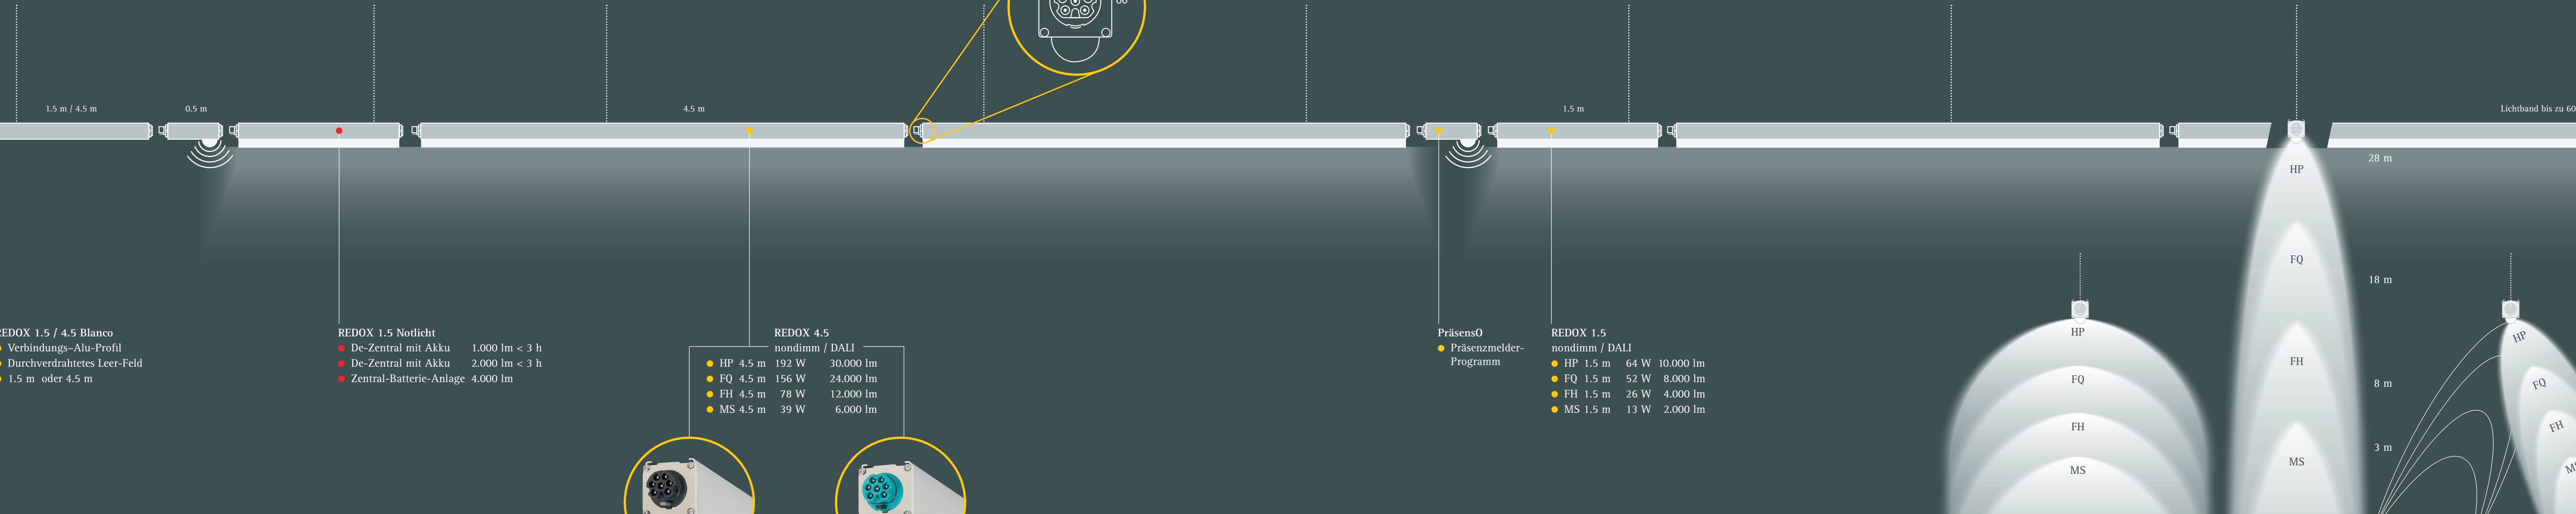

nondimm 7-polig DALI + Tast-Dimm 0 - 100 %

Energieeffizienzklasse A++ (EEI = 0,1) 160 Lumen / Watt

+ 45 °C - 40 °C Kühl- und Tiefkühlhäuser

Staubdicht IP66 Schutz gegen starkes Strahlwasser

Begezte Oberflächentemperatur DIN VDE 0100-559 EN 60598-2-24 für feuergefährdete Betriebsstätten bei erhöhter Strahlbelastung

Qualitätssystem gemäß ISO 9000

EU-Verordnung 765/2008

IK08 5,0 Joule IEC 62262 / EN 50102

Ballwurf sicher gemäß DIN VDE 0710-13

Splitterfrei HACCP Pharma / Lebensmittel

HACCP IFS BRC Geeignet für HACCP-zertifizierte Unternehmen (EG Nr. 852/2004)

Optional NH₃ Ammoniak flickerfrei

Optional Tunable White 2700 - 6500 K Human Centric Lighting HCL

100.000 Stunden


5 Jahre LED Garantie

WASCO
LED-Hallen-Lichtband

Lichtfarben



Licht-Management-Systeme

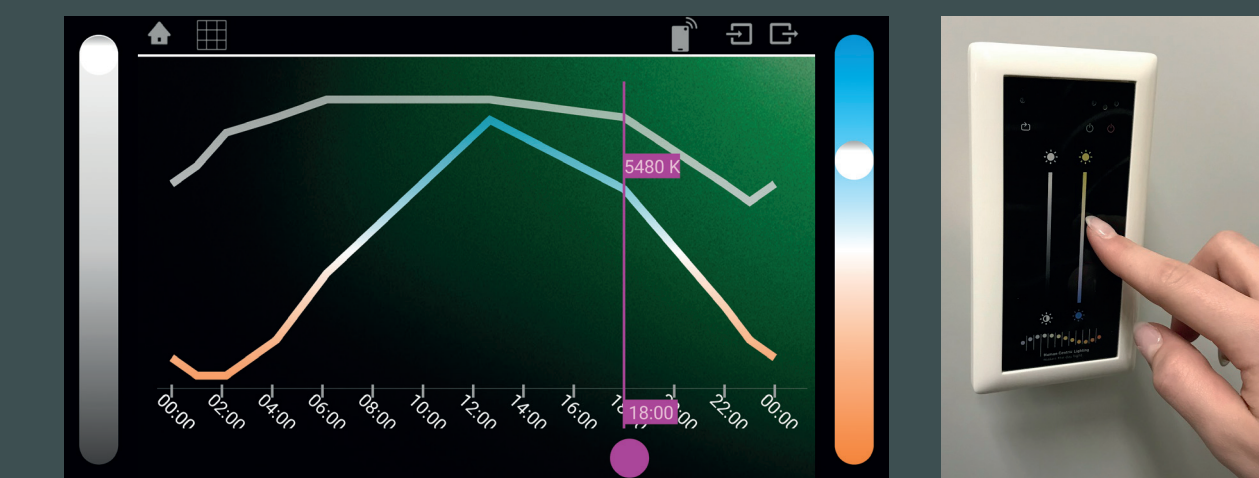

Zubehör

- REDOX-Anschluss
- PG-Buchse - Eingang IP66 pro Lichtband 1
 - Verschlußkappe IP66 pro Lichtband 1
 - Befestigungs-Set pro Leuchte 1
- Optional
- Anschlussleitung 2 m
 - Verbindungsleitung 0.5 / 1 / 2 m
 - PG-Stecker - Ausgang

Befestigungs-Sets



7-polig IP66

REDOX
Das LED-Hallen-Lichtband
Staub + Nässe + Kälte

8-polig IP20

MADOX
Das LED-Hallen-Lichtband
Handel + Design

11-polig IP20

INDOX
Das LED-Hallen-Lichtband
Industrie + Logistik

IP20 / IP66

MaxxX & MoriX
Die LED-Einzeleuchten

Service
Lichtberechnung
Amortisations-Kalkulation

Installation
Rundum-sorglos-Paket Montage

Finanzierung
Leasing
Contracting

Lichtplanungs-Partner
www.wasco.eu/lichtdaten

LED MONTAGE MEISTER
www.wasco.eu/video

WASCO GmbH · Hansestraße 19a · D-26529 Upgant-Schott
Telefon +49 (0) 4934 495730-0 · Fax +49 (0) 4934 495730-40
E-Mail: info@wasco.eu · www.wasco.eu

WASCO
LED-Hallen-Lichtband