


LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 12027083

Licht.
Für Generationen.

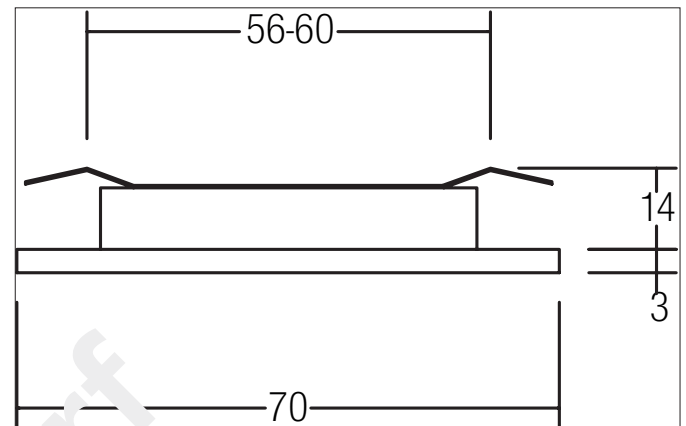

Ausschreibungstext

LED-Einbaudownlight, schwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte optimiert zur Installation in Möbeln und Holzwerkstoffen. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 125lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 45°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

Artikel-Nr.	12027083
GTIN	4251433937418
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight
Material	Kunststoff
Farbe	schwarz
Form	rund
Außendurchmesser	70 mm
Einbaudurchmesser	60 mm
Einbautiefe	14 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Lieferumfang	inkl. 2.000 mm Anschlussleitung
Nettogewicht	0,070 kg

LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 12027083

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	125 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	45 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	2 W
Spannungsart	DC
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
mögliche Konverter pro 1 Stk. Leuchte	17106 17110
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Prüfzeichen	MM
Weitere Hinweise	ohne Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,08 kg
Länge Verpackung	85 mm
Breite Verpackung	43 mm
Höhe Verpackung	85 mm

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 17106000 Kurzbeschreibung: LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 105 mm x 49 mm x 18 mm
	Artikel-Nr.: 17110000 Kurzbeschreibung: LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 30 W Abmessung: 185 mm x 48 mm x 20 mm