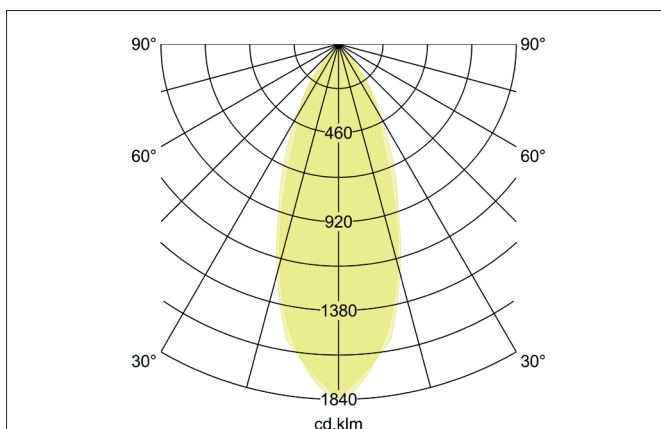
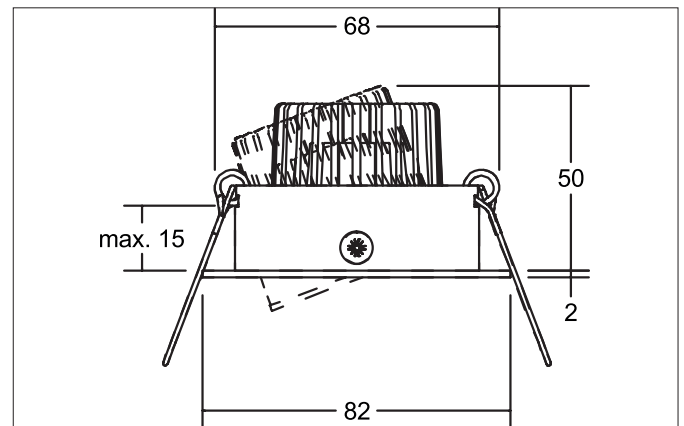


LED-Einbaustrahler set, V4A, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 39 147223

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Rundes LED-Einbaustrahler set, V4A, Phasenabschnitt dimmbar, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 50 mm, Außendurchmesser 82 mm, Gewicht 0,306 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 680 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Leuchten-Lichtausbeute 113 lm/W, Lichtfarbe warm-weiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Edelstahl / Aluminium / Glas, Farbe: edelstahl, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	39 147223
GTIN	4251433951070
Kurzbeschreibung	LED-Einbaustrahler set, V4A, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Stainless steel / Aluminium / Glass
Colour	Stainless steel
Type of surface	Matt
Shape	round
Outer diameter	82 mm
Built-in diameter	68 mm
Installation depth	50 mm
weight	0.306 kg

LED-Einbaustrahler, V4A, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 39147223

Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	680 lm
System efficiency	113 lm/W
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	High-gloss
Beam angle	38 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	6 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	II
Degree of protection	IP20
Control	on/off
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Operating technology of driver	
Control	on/off

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Pivoted
Swivel angle	25 °
Further references	V4A Outdoor No cover with thermal insulation material
Material cover	Glass transparent
Circlip	Without circlip

Packing data	
Gross weight	0 kg
Length of packaging	100 mm
Packaging width	100 mm
Packaging height	100 mm