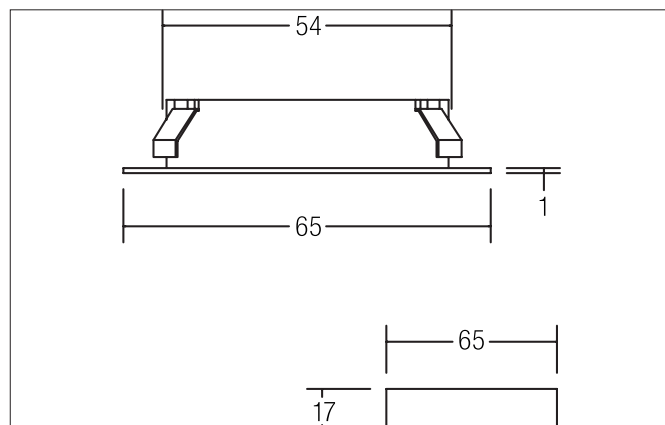


**LED-Einbaudownlight, inkl. optionalem Anbaugehäuse**

Artikel-Nr. 12078073

Licht.  
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Einbaudownlight, inkl. optionalem Anbaugehäuse, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte optimiert zur Installation in / an Möbeln und Holzwerkstoffen.

Diese Leuchte ist sowohl als Einbau- (Lochausschnitt: 54 mm, Einbautiefe: 16 mm) als auch als Anbauleuchte (Schraubabstand: 42 mm) zu verwenden. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3.3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 195lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 92°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

| Artikeldaten              |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 12078073                                           |
| GTIN                      | 4250047782131                                      |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaudownlight, inkl. optionalem Anbaugehäuse |
| Material                  | Aluminium / Kunststoff                             |
| Farbe                     | weiß                                               |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend                                           |
| Form                      | rund                                               |
| Außendurchmesser          | 65 mm                                              |
| Einbaudurchmesser         | 54 mm                                              |
| Einbautiefe               | 16 mm                                              |
| Aufbauhöhe                | 17 mm                                              |
| Nettogewicht              | 0,087 kg                                           |

**LED-Einbaudownlight, inkl. optionalem Anbaugehäuse**

Artikel-Nr. 12078073

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |             |
|-----------------|-------------|
| Farbtemperatur  | 3000 K      |
| Lichtfarbe      | weiß        |
| Lichtaustritt   | direkt      |
| Lichtstrom      | 195 lm      |
| Systemeffizienz | 59 lm/W     |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80    |
| Reflektor       | ohne        |
| Abstrahlwinkel  | 92 °        |
| Lichtverteilung | symmetrisch |

| Betriebstechnik Leuchten              |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Systemleistung                        | 3,3 W                               |
| Spannungsart                          | DC                                  |
| Strom                                 | 350 mA                              |
| Leuchtmittel                          | LED                                 |
| Ausführung                            | Plug&Play                           |
| Schutzklasse                          | III                                 |
| Schutzart raumseitig                  | IP20                                |
| mögliche Konverter pro 1 Stk. Leuchte | 17666 17662 17613 17621 17663 17648 |
| Ansteuerung                           | abhängig vom Betriebsgerät          |
| Leuchtmittelwechsel möglich           | ja                                  |

| Montagetechnik          |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                         |
| Montageort              | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit         | nicht verstellbar                     |
| Weitere Hinweise        | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal                             |

| Logistische Daten |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0,102 kg |
| Länge Verpackung  | 73 mm    |
| Breite Verpackung | 73 mm    |
| Höhe Verpackung   | 47 mm    |

**LED-Einbaudownlight, inkl. optionalem Anbaugehäuse**

Artikel-Nr. 12078073

Licht.  
Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör                                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Artikel-Nr.: 17666000<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 5 W<br>Abmessung: 52 mm x 30 mm x 23 mm                   |
|    | Artikel-Nr.: 17662020<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 7,2 W<br>Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm                 |
|    | Artikel-Nr.: 17613000<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 15 W<br>Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm                 |
|    | Artikel-Nr.: 17621020<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 21 W<br>Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm                 |
|   | Artikel-Nr.: 17663020<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 2,8 - 7 W<br>Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm  |
|  | Artikel-Nr.: 17648020<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 0,7 - 17 W<br>Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm |