
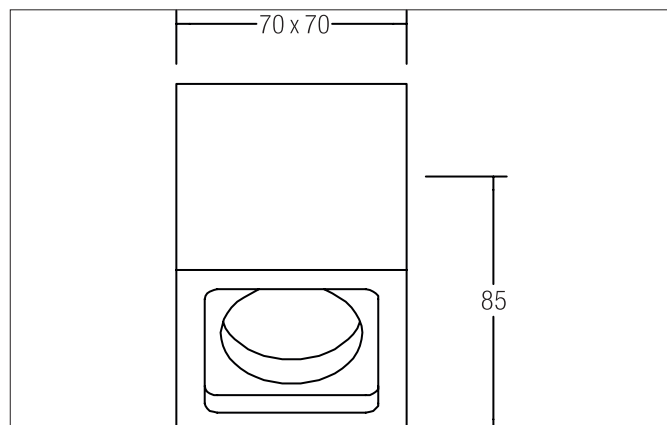


LED-Anbaudownlight, IP54, schaltbar

Artikel-Nr. 12076173

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Anbaudownlight, IP54, schaltbar, strukturweiß, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 450lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 30°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12076173
GTIN	4250047781400
Kurzbeschreibung	LED-Anbaudownlight, IP54, schaltbar
Material	Aluminium / Glas
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	quadratisch
Länge	70 mm
Breite	70 mm
Aufbauhöhe	85 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar
Nettogewicht	0,702 kg

LED-Anbaudownlight, IP54, schaltbar

Artikel-Nr. 12076173

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	450 lm
Systemeffizienz	64 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	30 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	7 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP54
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,769 kg
Länge Verpackung	90 mm
Breite Verpackung	90 mm
Höhe Verpackung	100 mm