

REDOX

LED



Das LED-Hallen-Lichtband Staub + Nässe



WASCO
LIGHTLED

Einfacher kann man schwierige Umgebungen mit LED nicht ausleuchten



Kühlager



Tischler

- Schutzart IP66
- Montage ohne Öffnen der Leuchte
- aufhängefertig vormontiert
- selbsttragend – ohne Tragschienen
- Lichtband in Längen bis zu 60 Metern
- perfekt als Raum- oder Hallenbeleuchtung
- konstantes Licht bei Wärme und Kälte
- Splitter-Schutz/schlagzähler Diffusor
- Lebensmittelsicherheit: IPFS BRC HACCP
- ballwurf sicher
- gruppenweise synchrone DALI-Steuerung von 4,5 m Lichtband
- 33,66% weniger DALI-Bus-Steuerungstechnik und Programmieraufwand
- Ausgestattet mit den bekannten WASCO-Tugenden: Qualität, Zuverlässigkeit und maximale Effizienz



Kühhaus



Lebensmittelverarbeitung


	REDOX Das LED-Hallen-Lichtband Staub + Nässe	5-polig IP66
	MADOX Das LED-Hallen-Lichtband Dimmbar + Design	8-polig IP20
	INDOX Das LED-Hallen-Lichtband Industrie + Handel	11-polig IP20
	Maxxx & MonX Die LED-Einzelmodule	IP20, IP66
	CANTENA Die LED-Lichtleiste Regale + Vouten	
	KUNDEN-SPEZIFISCHE LEUCHTEN Exklusiv für Sie entwickelt	
	QUADRO Die LED-Pendelleuchte Büro + Arbeitsplatz	

WASCO GmbH · Duornialöhne 15 · D-26556 Norden
Tel.: 04931 931 231-232 · Fax: 04931 931 232-0411
E-Mail: info@wasco.de · www.wasco.de

© 11.2016 WSC



Lichte-Verteilung

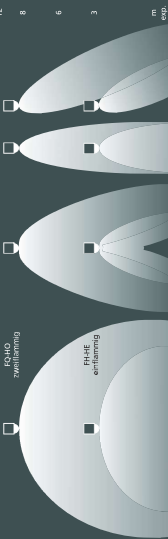

Varianten



REDOX-Leuchten-Auswahl in 3 Schritten

Schritt 1: Leuchtbild definieren			Schritt 2: Variante definieren			Schritt 3: Zubehör wählen		
Artikeldesignierung	Länge mm	Lichte-Verteilung	FHHE – einflüchtig – *			FQHO – zweiflüchtig – *		
			norddim	Leistung	Watt	norddim	Leistung	Watt
REDOX 4.5	4.468	symmetrisch	121 121	39	6.000	121 121	78	12.000
			121 111	13	2.000	121 111	26	4.000
REDOX 1.5	1.524	tief/kontaktrahend	221 121 2			221 121 2		
			221 121 1			221 121 1		
Bieros 4.5 – Wechselschalter	4.468	asymmetrisch	221 121 2			221 121 2		
			221 121 1			221 121 1		
Bieros 1.5 – Wechselschalter	1.524	asymmetrisch	221 121 2			221 121 2		
			221 121 1			221 121 1		

Montage

- ohne Öffnen der Leuchte – mittels Schienen aus dem Befestigungsnetz
- Lichtband bis 60 m in Modulen von 1,5 m und 4,5 m
- direkte Wand- oder Deckenmontage möglich
- an Ketten oder Drahtseilen

Sonderzubehör bei norddim

- No-Licht-Modul mit Wechsel-Akku Phase EL1
- No-Licht für Zentralbatterie auf Phase EL1

Lichttechnische Daten

Alle Licht- und Leistungsdaten
für die LED-Module
www.wasco.eu/led

Montage-Video



- 100% Einzelprüfung
- Spültest-Schutz/Schlagzähler Diffusor
- Energieeffizienzklasse (EEL - 0,1) A++
- IFS BNC MACCP
- ballvorfürlicher
- Temperaturbereich: -40 bis +45 °C

Technische Daten

- 220...240 V 50...60 Hz (E/N 230V)
- 50.000 h, L80 / B10
- 4.000 K CRI / Ra > 80
- Stecksystem 5-polig norddim 1,5 mm², DALI 2,5 mm²
- 16 Ampere
- 160 lm/Watt

Optional

- Lichtfarben 5.000 K, 6.000 K
- IP20
- 3-adrig (phasen) dimmbar 33 / 66 / 100 %

Made in Germany

Lichtplanungs-Partner

www.wasco.eu/led

