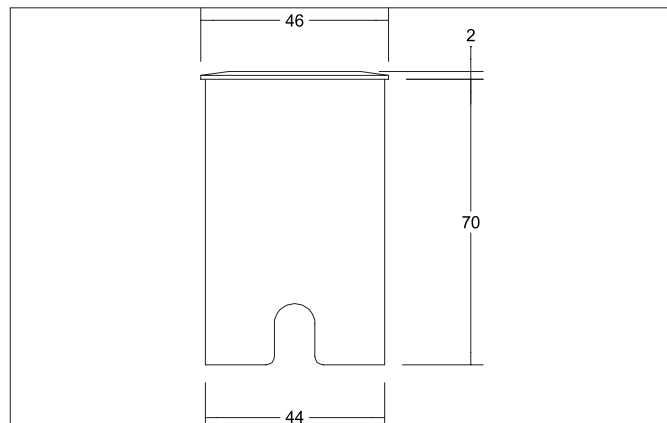
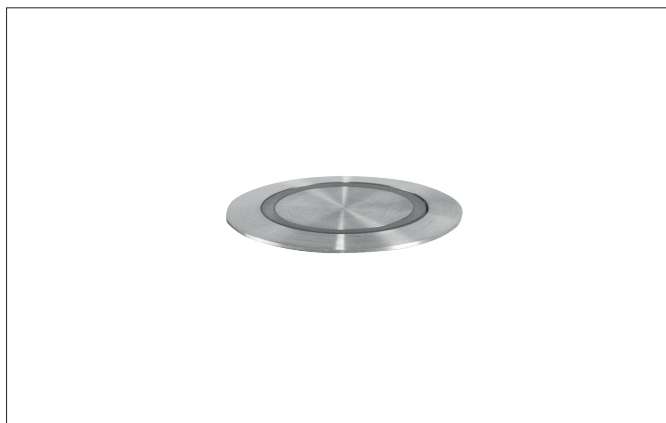


**HYBRIDE MINI LED-floor recessed light HYBRIDE MINI, V4A, IP65**

Artikel-Nr. 14051223

Licht.  
Für Generationen.**Tender**

Runde LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, IP65, Einbauöffnung  $\varnothing$  44 mm, Einbautiefe 70 mm, Gewicht 0,438 Kg, mit rotationssymmetrisch tiefbreit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas opal Abdeckung. Bemessungslichtstrom 3 lm, Bemessungsleistung 1 x 1,4 W, Leuchten-Lichtausbeute 2 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, inkl. 3.000 mm Anschlussleitung Für den Anschluss an ein passendes Betriebsgerät, 24,00V DC abhängig vom Betriebsgerät. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	14051223
GTIN	4251433925620
Series name	HYBRIDE MINI
Kurzbeschreibung	LED-floor recessed light HYBRIDE MINI, V4A, IP65
Material	Edelstahl V4A / Aluminium / Glas
Colour	Stainless steel
Shape	round
Outer diameter	46 mm
Built-in diameter	44 mm
Installation depth	70 mm
scope of delivery	Incl. 3,000 mm connecting cable
weight	0.438 kg

**HYBRIDE MINI LED-floor recessed light HYBRIDE MINI, V4A, IP65**

Artikel-Nr. 14051223




Licht.  
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Luminous flux	3 lm
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	Without
Beam angle	100 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	1.4 W
Voltage type	DC
Lamp	LED
Protection class	III
Degree of protection	IP65
Converter - possible luminaire 1 pc.	17214 17206 17207
Control	Dimming depending on driver
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Floor-mounted
Adjustability	Not adjustable
Over rollable	No
Further references	V4A
Material cover	Glass opal
Suitable for through-wiring	Yes

Packing data	
Gross weight	0.491 kg
Length of packaging	128 mm
Packaging width	95 mm
Packaging height	70 mm

Accessories	
	<p>Artikel-Nr.: 17214000            Kurzbeschreibung: LED power supply 24 V DC, on/off            Leistung: 1 - 7,2 W            Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17206000            Kurzbeschreibung: LED power supply 24 V DC, 1-10 V dimmable (analog)            Leistung: 1 - 20 W            Abmessung: 145 mm x 55 mm x 19 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17207000            Kurzbeschreibung: LED power supply 24 V DC, on/off            Leistung: 1 - 30 W            Abmessung: 160 mm x 50 mm x 22 mm</p>