


LED-Lichtpunkt, IP65
 Artikel-Nr. 12053183

Licht.
 Für Generationen.

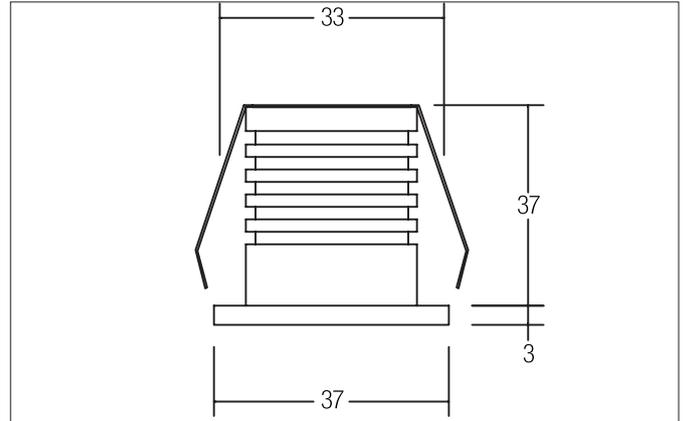

Ausschreibungstext
 LED-Lichtpunkt, IP65, Deckenausschnitt Ø 33 mm, Einbautiefe 37 mm, Außendurchmesser 37 mm, Gewicht 0,069 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 120 lm, Bemessungsleistung 1 x 3 W, Leuchten-Lichtausbeute 40 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.100 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium, Farbe: strukturschwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP65 bei Einbau in geschlossenen Decken. Zum direkten Anschluss an Netzspannung, abhängig vom Betriebsgerät dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12053183
GTIN	4251433908302
Kurzbeschreibung	LED-Lichtpunkt, IP65
Material	Aluminium
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	37 mm
Einbaudurchmesser	33 mm
Einbautiefe	37 mm
Nettogewicht	0,069 kg

LED-Lichtpunkt, IP65

Artikel-Nr. 12053183

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	120 lm
Systemeffizienz	40 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	45 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	3 W
Spannungsart	DC
Strom	700 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP65
Schutzart deckenseitig	IP20
mögliche Konverter pro 1 Stk. Leuchte	17666 17662 17613 17621 17663 17648
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,087 kg
Länge Verpackung	65 mm
Breite Verpackung	55 mm
Höhe Verpackung	65 mm

LED-Lichtpunkt, IP65

Artikel-Nr. 12053183

Licht.
Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	<p>Artikel-Nr.: 17666000 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 5 W Abmessung: 52 mm x 30 mm x 23 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17662020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17613000 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17621020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 21 W Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17663020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 2,8 - 7 W Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17648020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 0,7 - 17 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm</p>