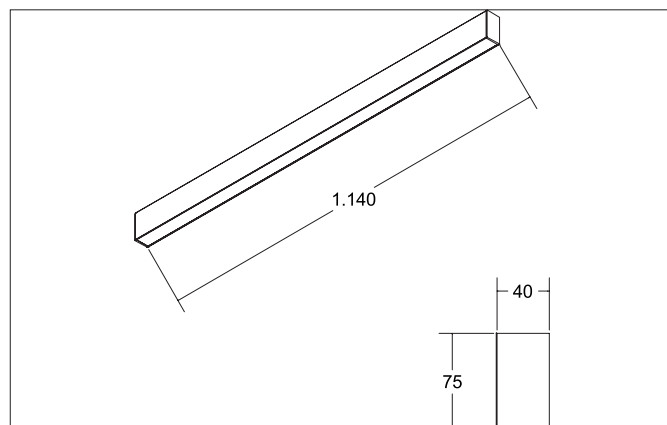
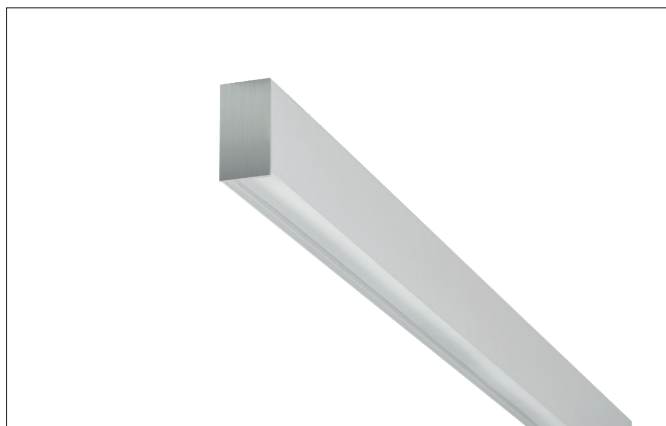


BIRO40 LED-Anbauprofil

Artikel-Nr. 77 143698

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Rechteckiges LED-Anbauprofil, Leuchtenlänge 1.144 mm, Leuchtenbreite 40 mm, Höhe 75 mm mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine satinierte Abdeckung. Bemessungslichtstrom 2.570 lm, UGR < 25, Bemessungsleistung 31,4 W, Leuchten-Lichtausbeute 82 lm/W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.700 - 6.500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 65000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 70000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Acryl, Farbe: silber, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	77 143698
GTIN	4251433934622
Serienname	BIRO40
Kurzbeschreibung	LED-Anbauprofil
Material	Aluminium / Acryl
Farbe	silber
Form	rechteckig
Länge	1.144 mm
Breite	40 mm
Aufbauhöhe	75 mm
Nettogewicht	0,000 kg

BIRO40 LED-Anbauprofil

Artikel-Nr. 77 143698

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	2700 K - 6500 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	2.570 lm
Systemeffizienz	82 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leuchtenoptik	Abdeckung satiniert
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	80 °
Blendungsbewertung	UGR < 25
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	31,4 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	DALI
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	65000 h
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	70000 h

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	satiniert

Logistische Daten	
Bruttogewicht	3,05 kg
Länge Verpackung	1.260 mm
Breite Verpackung	95 mm
Höhe Verpackung	90 mm