
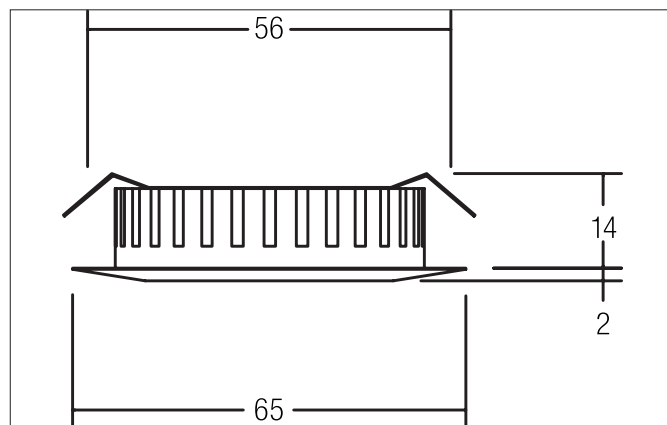


LED-Einbaudownlight, IP44

Artikel-Nr. 12 109023

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Einbaudownlight, IP44, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte optimiert zur Installation in Möbeln und Holzwerkstoffen. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Zink-Druckguss / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 3.4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 200lm, Farbtemperatur: 2.900 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12 109023
GTIN	4250047798101
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight, IP44
Material	Zink-Druckguss / Kunststoff
Farbe	chrom
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	rund
Außendurchmesser	65 mm
Einbaudurchmesser	56 mm
Einbautiefe	14 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Lieferumfang	inkl. 2.000 mm Anschlussleitung
Nettogewicht	0,114 kg

LED-Einbaudownlight, IP44

Artikel-Nr. 12109023

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	2900 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	200 lm
Systemeffizienz	59 lm/W
Farbwiedergabe	CRI 85
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	60 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	3,4 W
Spannungsart	DC
DC Nennspannung max	12 V
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzart deckenseitig	IP20
mögliche Konverter pro 1 Stk. Leuchte	17106 17110
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Prüfzeichen	MM
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,129 kg
Länge Verpackung	70 mm
Breite Verpackung	47 mm
Höhe Verpackung	81 mm

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 81019020 Kurzbeschreibung: Anbauehäuse zu 12109... Abmessung: 15 mm
	Artikel-Nr.: 81019150 Kurzbeschreibung: Anbauehäuse zu 12109... Abmessung: 15 mm
	Artikel-Nr.: 17106000 Kurzbeschreibung: LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 105 mm x 49 mm x 18 mm
	Artikel-Nr.: 17110000 Kurzbeschreibung: LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 30 W Abmessung: 185 mm x 48 mm x 20 mm

LED-Einbaudownlight, IP44

Artikel-Nr. 12 109023

Licht.
Für Generationen.