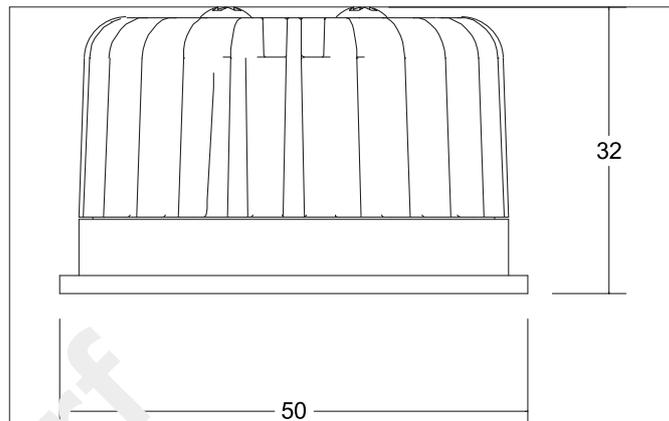


LED reflector insert MR16, 6 W

Artikel-Nr. 12924383

Licht.
Für Generationen.**Tender**

LED reflector insert MR16, 6 W, round. Lamp holder: Plug&Play, Material: Aluminium / Glass, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) III, Current: 350 mA, Power: 6W, Luminous flux: 680lm, Colour temperature: 3500 K, Beam angle: 38°.

Article data	
Artikel-Nr.	12924383
GTIN	4251433933069
Kurzbeschreibung	LED reflector insert MR16, 6 W
Material	Aluminium / Glass
Colour	
Shape	round
Outer diameter	50 mm
Aufbauhöhe	32 mm
weight	0.078 kg

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Luminous flux	680 lm
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	High-gloss
Beam angle	38 °
Light sharing	Symmetric

LED reflector insert MR16, 6 W

Artikel-Nr. 12924383

Licht.
Für Generationen.

Operating technology of the luminaires	
Voltage type	DC
Current	350 mA
Lamp	LED
Lamp holder	Plug&Play
Protection class	III
Degree of protection	IP20
Converter - possible luminaire 1 pc.	17662 17613 17621 17663 17652 17640 17657 17683 17648 17671 17672
Control	Dimming depending on driver
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Packing data	
Gross weight	0.089 kg
Length of packaging	55 mm
Packaging width	55 mm
Packaging height	65 mm

Entwurf

LED reflector insert MR16, 6 W

Artikel-Nr. 12924383

Licht.
Für Generationen.

Accessories	
	<p>Artikel-Nr.: 17662020 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, on/off Leistung: 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17613000 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, on/off Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17621020 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, on/off Leistung: 1 - 21 W Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17663000 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, trailing-edge phase dimmable Leistung: 2,0 - 7 W Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17652020 Kurzbeschreibung: LED-round converter 350 mA, phase dimmable Leistung: 4,9 - 7 W Abmessung: 24 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17640020 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, trailing-edge phase dimmable Leistung: 4,2 - 10 W Abmessung: 102 mm x 38 mm x 21 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17657000 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, 1-10 V dimmable (analog) Leistung: 5,2 - 18 W Abmessung: 110.5 mm x 52 mm x 22 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17683020 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, DALI dimmable (digital) Leistung: 3,5 - 17 W Abmessung: 110.5 mm x 52 mm x 22 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17648020 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, trailing-edge phase dimmable Leistung: 0,7 - 17 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17671020 Kurzbeschreibung: LED converter 350mA, ZigBee dimmable Leistung: 3,5 - 18,5 W Abmessung: 146.5 mm x 44 mm x 30 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17672020 Kurzbeschreibung: LED converter 350mA, Casambi dimmable Leistung: 3,5 - 18 W Abmessung: 146.5 mm x 44 mm x 30 mm</p>