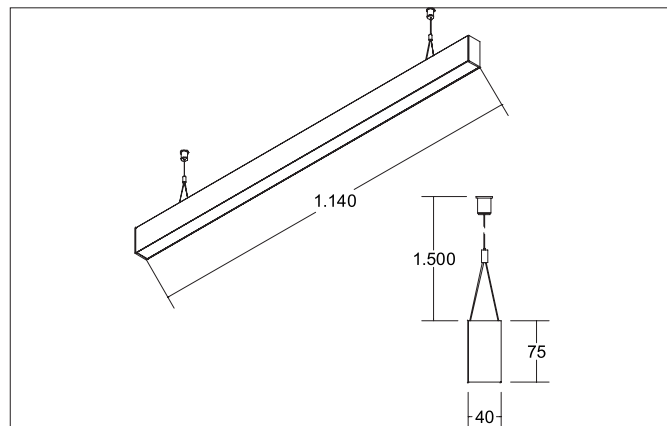
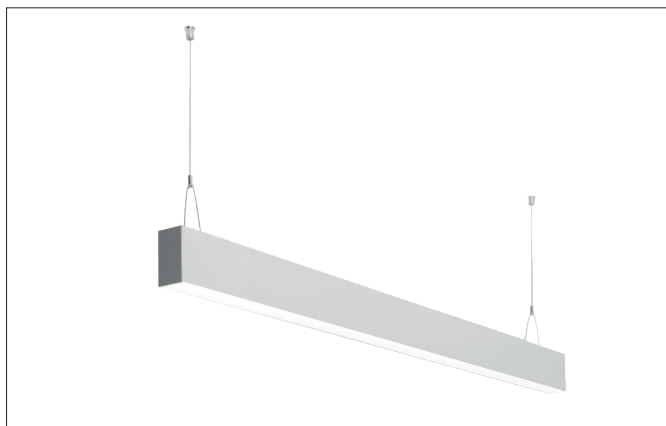


**BIRO40 LED-Pendel-Profilleuchte direkt**

Artikel-Nr. 77243694

Licht.  
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Rechteckige LED-Pendel-Profilleuchte direkt, Leuchtenlänge 1.144 mm, Leuchtenbreite 40 mm, Höhe 75 mm, für Pendelmontage. Pendellänge max. 1.500 mm mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine satinierte Abdeckung. Bemessungslichtstrom 2.740 lm, UGR < 25, Bemessungsleistung 31,4 W, Leuchten-Lichtausbeute 87 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 60000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Acryl, Farbe: silber, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeich-

| Artikeldaten     |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Artikel-Nr.      | 77243694                        |
| GTIN             | 4251433935018                   |
| Serienname       | BIRO40                          |
| Kurzbeschreibung | LED-Pendel-Profilleuchte direkt |
| Material         | Aluminium / Acryl               |
| Farbe            | silber                          |
| Form             | rechteckig                      |
| Länge            | 1.144 mm                        |
| Breite           | 40 mm                           |
| Aufbauhöhe       | 75 mm                           |
| Nettogewicht     | 0,000 kg                        |

**BIRO40 LED-Pendel-Profilleuchte direkt**

Artikel-Nr. 77243694

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik       |                     |
|--------------------|---------------------|
| Farbtemperatur     | 4000 K              |
| Lichtfarbe         | weiß                |
| Lichtaustritt      | direkt              |
| Lichtstrom         | 2.740 lm            |
| Systemeffizienz    | 87 lm/W             |
| Farbtoleranz       | McAdam-Step 3       |
| Farbwiedergabe     | CRI > 90            |
| Leuchtenoptik      | Abdeckung satiniert |
| Reflektor          | ohne                |
| Abstrahlwinkel     | 80 °                |
| Blendungsbewertung | UGR < 25            |
| Lichtverteilung    | symmetrisch         |

| Betriebstechnik Leuchten      |         |
|-------------------------------|---------|
| Systemleistung                | 31,4 W  |
| Spannungsart                  | AC      |
| AC Nennspannung max.          | 230 V   |
| Frequenz max.                 | 50 Hz   |
| Leuchtmittel                  | LED     |
| Schutzklasse                  | I       |
| Schutzart raumseitig          | IP20    |
| Ansteuerung                   | DALI    |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 60000 h |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 60000 h |

| Montagetechnik          |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Montageart              | Pendelmontage     |
| Montageort              | Deckenmontage     |
| Verstellbarkeit         | nicht verstellbar |
| Pendellänge max.        | 1.500 mm          |
| Werkstoff der Abdeckung | satiniert         |

| Logistische Daten |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 3,04 kg  |
| Länge Verpackung  | 1.260 mm |
| Breite Verpackung | 95 mm    |
| Höhe Verpackung   | 90 mm    |