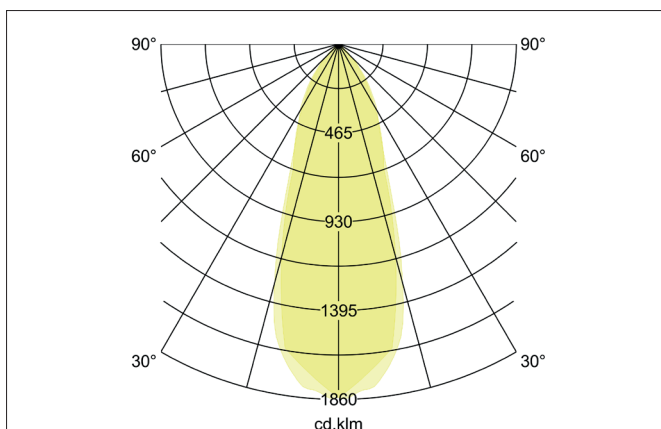
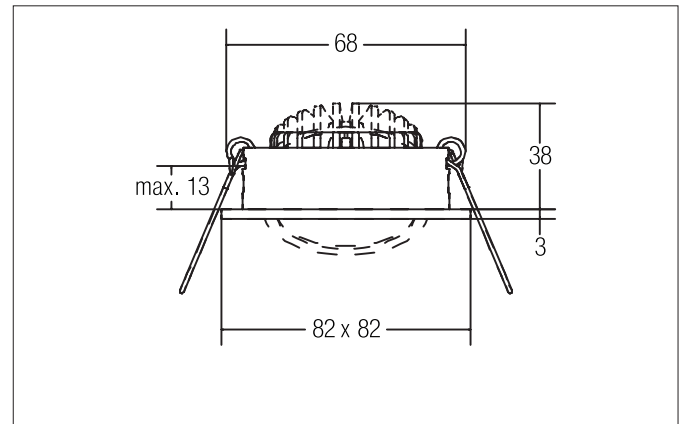
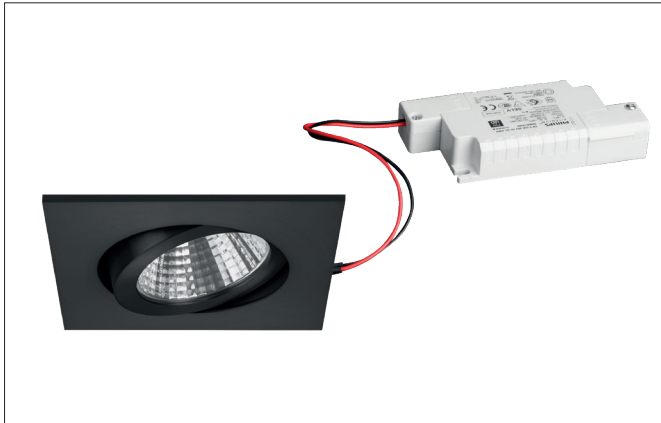


**LED recessed spot set, dimmable**

Artikel-Nr. 39262083

Licht.  
Für Generationen.**Tender**

Quadratisches LED-Einbaustrahler set, Phasenabschnitt dimmbar, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 38 mm,, Gewicht 0,234 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Kunststoff transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 740 lm, Bemessungsleistung 1 x 7 W, Leuchten-Lichtausbeute 106 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: schwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

| Article data       |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Artikel-Nr.        | 39262083                        |
| GTIN               | 4251433946250                   |
| Kurzbeschreibung   | LED recessed spot set, dimmable |
| Material           | Aluminium / Glass               |
| Colour             | Black                           |
| Type of surface    | Glossy                          |
| Shape              | square                          |
| Built-in diameter  | 68 mm                           |
| Installation depth | 38 mm                           |
| Width              | 82 mm                           |
| weight             | 0.234 kg                        |

**LED recessed spot set, dimmable**

Artikel-Nr. 39262083

Licht.  
Für Generationen.

| Lighting technology |            |
|---------------------|------------|
| Colour temperature  | 2700 K     |
| Light colour        | White      |
| Light output        | Direct     |
| Luminous flux       | 740 lm     |
| System efficiency   | 106 lm/W   |
| Colour rendering    | CRI > 80   |
| Reflector           | High-gloss |
| Beam angle          | 38 °       |
| Light sharing       | Symmetric  |

| Operating technology of the luminaires |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| System output                          | 7 W                 |
| Voltage type                           | AC                  |
| AC nominal voltage max                 | 230 V               |
| Frequenz max.                          | 50 Hz               |
| Lamp                                   | LED                 |
| Protection class                       | II                  |
| Degree of protection                   | IP20                |
| Control                                | Trailing-edge phase |
| Rated life time L70/B50 at 25 °C       | 50000 h             |

| Operating technology of driver   |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Control                          | Trailing-edge phase |
| Rated life time L70/B50 at 25 °C | 50000 h             |

| Mounting technology   |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Mounting method       | Recessed mounting                         |
| Place of installation | Ceiling-mounted                           |
| Adjustability         | Pivoted                                   |
| Swivel angle          | 30°                                       |
| stamp                 | MM                                        |
| Further references    | No cover with thermal insulation material |
| Material cover        | Plastic, transparent                      |

| Packing data        |          |
|---------------------|----------|
| Gross weight        | 0.264 kg |
| Length of packaging | 100 mm   |
| Packaging width     | 100 mm   |
| Packaging height    | 100 mm   |