
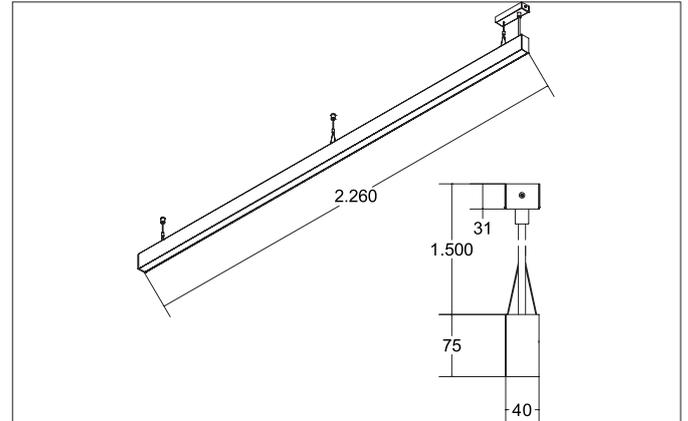


**BIRO40 LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt**  
 Artikel-Nr. 77354698

Licht.  
 Für Generationen.

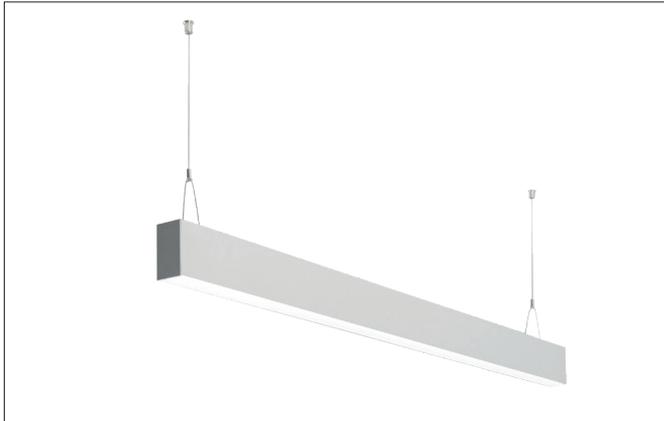

**Ausschreibungstext**

Rechteckige LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt, Leuchtenlänge 2.264 mm, Leuchtenbreite 40 mm, Höhe 75 mm, für Pendelmontage. Pendellänge max. 1.500 mm Optimale Lichtverteilung durch eine satinierte Abdeckung. Bemessungslichtstrom 10.860 lm, UGR < 20, Bemessungsleistung 94,9 W, Leuchten-Lichtausbeute 114 lm/W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.700 - 6.500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 65000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 70000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Acryl, Farbe: silber, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	77354698
GTIN	4251433935483
Serienname	BIRO40
Kurzbeschreibung	LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt
Material	Aluminium / Acryl
Farbe	silber
Form	rechteckig
Länge	2.264 mm
Breite	40 mm
Aufbauhöhe	75 mm
Nettogewicht	0,000 kg

**BIRO40 LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt**

Artikel-Nr. 77354698

Licht.  
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	2700 K - 6500 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom	10.860 lm
Systemeffizienz	114 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leuchtenoptik	Abdeckung satiniert
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	80 °
Blendungsbewertung	UGR < 20
Lichtverteilung	symmetrisch/asymmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	94,9 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	DALI
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	65000 h
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	70000 h

Montagetechnik	
Montageart	Pendelmontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Pendellänge max.	1.500 mm
Werkstoff der Abdeckung	satiniert

Logistische Daten	
Bruttogewicht	4,58 kg
Länge Verpackung	2.320 mm
Breite Verpackung	95 mm
Höhe Verpackung	90 mm