Navona

312562.0045.1.19 | Stehleuchten

Stehleuchten
4051859747291
LED
L 675, B 350, H 2000



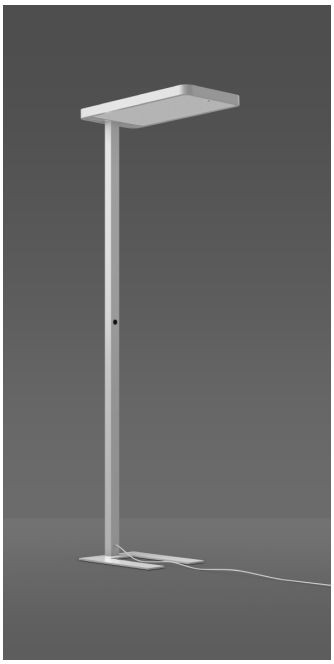

LED-Stehleuchte für Einzel- und Doppelarbeitsplatz mit intelligenter Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik. Flache Fußplatte aus Stahl für hohe Standsicherheit und platzsparende Positionierung an Büromöbeln. Kopf und Säule aus Aluminium. Leuchte pulverbeschichtet. Wipptaster zum Schalten, Dimmen und Speichern von Helligkeitswerten. Leuchtenkopf (L 675 x B 350 x H 40 mm). Fußplatte (450 x 340 mm) mit breiter Öffnung (150 mm). Diffusoren aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Lichtaustritt direkt 20%, indirekt 80%. Lichtlenkung direkt über Diffusor Kunststoff mikroprismatisch. Lichtlenkung indirekt über Diffusor Kunststoff klar. Leuchte gemeinsam schaltbar. Dimmbereich 1% bis 100%. Betriebsgerät im Standrohr integriert. Mit Anschlussleitung 2 m inklusive Schutzkontaktstecker (Schuko). Leuchte geht nach Netzwiederkehr in Stand-by. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe	weißaluminium

Maße und Gewichte

Länge L	675 mm
Breite B	350 mm
Höhe H	2.000 mm
Gewicht	16 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1

Lichttechnik

Farbtemperatur	4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	13.400 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	10,3
Ausstrahlwinkel kombiniert	91° / 90°

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Konverter Sensor
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	9
Leuchten an Sicherung B16A	15
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	25
Einschaltstrom / Einschaltzeit	31.5 A / 215 µs
Bemessungsleistung	90 W
Leuchtenlichtausbeute	149 lm/W
Leistungsfaktor	0,98

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	25 °C
ULOR	80,5
Handelszeichen	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	62 89 97 20 100
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Bereitschaftsschaltung / non maintained	Umgebungstemperatur / temperature ambiente => -25 °C ... + 25 °C