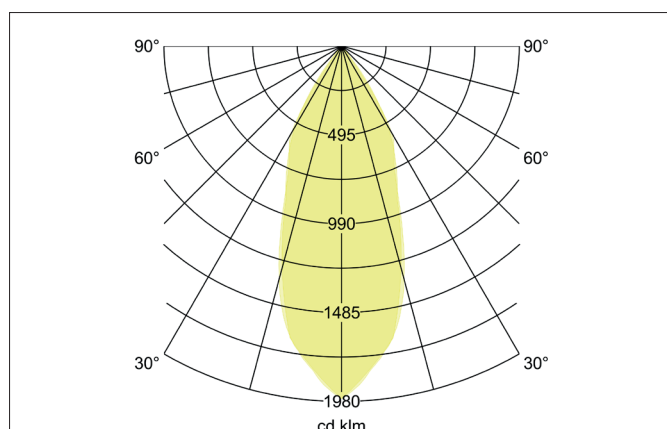
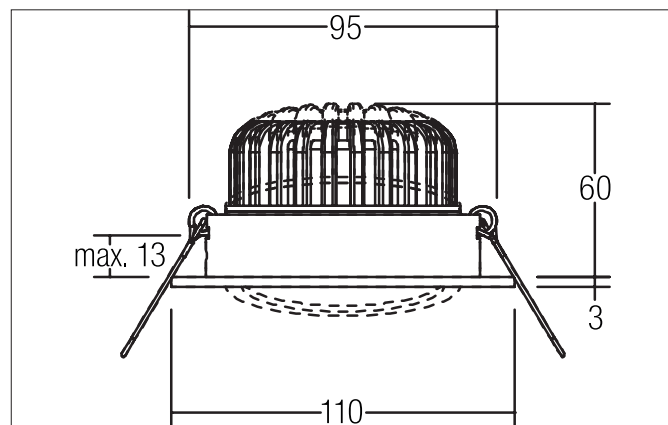


**LED-Einbaustrahler**

Artikel-Nr. 12395254

Licht.  
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Runder LED-Einbaustrahler, Deckenausschnitt Ø 95 mm, Einbautiefe 60 mm, Außendurchmesser 110 mm, Gewicht 0,269 kg, mit rotations-symmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 1.280 lm, Bemessungsleistung 1 x 12 W, Leuchten-Lichtausbeute 107 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B20 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: aluminium, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum direkten Anschluss an Netzspannung, abhängig vom Betriebsgerät dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

| Artikeldaten              |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Artikel-Nr.               | 12395254           |
| GTIN                      | 4251433946328      |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaustrahler |
| Material                  | Aluminium / Glas   |
| Farbe                     | aluminium          |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend           |
| Form                      | rund               |
| Außendurchmesser          | 110 mm             |
| Einbaudurchmesser         | 95 mm              |
| Einbautiefe               | 60 mm              |
| Nettogewicht              | 0,269 kg           |

**LED-Einbaustrahler**  
Artikel-Nr. 12395254Licht.  
Für Generationen.

| <b>Lichttechnik</b> |              |
|---------------------|--------------|
| Farbtemperatur      | 4000 K       |
| Lichtfarbe          | weiß         |
| Lichtaustritt       | direkt       |
| Lichtstrom          | 1.280 lm     |
| Systemeffizienz     | 107 lm/W     |
| Farbwiedergabe      | CRI > 80     |
| Reflektor           | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel      | 38 °         |
| Lichtverteilung     | symmetrisch  |

| <b>Betriebstechnik Leuchten</b>       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Systemleistung                        | 12 W                                                  |
| Spannungsart                          | DC                                                    |
| Strom                                 | 350 mA                                                |
| Leuchtmittel                          | LED                                                   |
| Ausführung                            | Plug&Play                                             |
| Schutzklasse                          | III                                                   |
| Schutzart raumseitig                  | IP20                                                  |
| mögliche Konverter pro 1 Stk. Leuchte | 17613 17621 17664 17643 17657 17683 17648 17671 17672 |
| Ansteuerung                           | abhängig vom Betriebsgerät                            |
| Leuchtmittelwechsel möglich           | ja                                                    |

| <b>Montagetechnik</b>   |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                         |
| Montageort              | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit         | schwenkbar                            |
| Schwenkwinkel           | 15°                                   |
| Weitere Hinweise        | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent                      |

| <b>Logistische Daten</b> |         |
|--------------------------|---------|
| Bruttogewicht            | 0,31 kg |
| Länge Verpackung         | 110 mm  |
| Breite Verpackung        | 65 mm   |
| Höhe Verpackung          | 120 mm  |

## LED-Einbaustrahler

Artikel-Nr. 12395254

Licht.  
Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör                                                                 |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Artikel-Nr.: 17613000</p> <p>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar</p> <p>Leistung: 1 - 15 W</p> <p>Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm</p>                   |
|    | <p>Artikel-Nr.: 17621020</p> <p>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar</p> <p>Leistung: 1 - 21 W</p> <p>Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm</p>                   |
|    | <p>Artikel-Nr.: 17664020</p> <p>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar</p> <p>Leistung: 10,2 - 14 W</p> <p>Abmessung: 125 mm x 51 mm x 20 mm</p>  |
|    | <p>Artikel-Nr.: 17643020</p> <p>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar</p> <p>Leistung: 8,8 - 18 W</p> <p>Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm</p>   |
|   | <p>Artikel-Nr.: 17657000</p> <p>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, 1-10 V dimmbar (analog)</p> <p>Leistung: 5,2 - 18 W</p> <p>Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17683020</p> <p>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar, (digital)</p> <p>Leistung: 3,5 - 17 W</p> <p>Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17648020</p> <p>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar</p> <p>Leistung: 0,7 - 17 W</p> <p>Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm</p>   |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17671020</p> <p>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350mA, ZigBee dimmbar</p> <p>Leistung: 3,5 - 18,5 W</p> <p>Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm</p>         |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17672020</p> <p>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar</p> <p>Leistung: 3,5 - 18 W</p> <p>Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm</p>          |