


CE

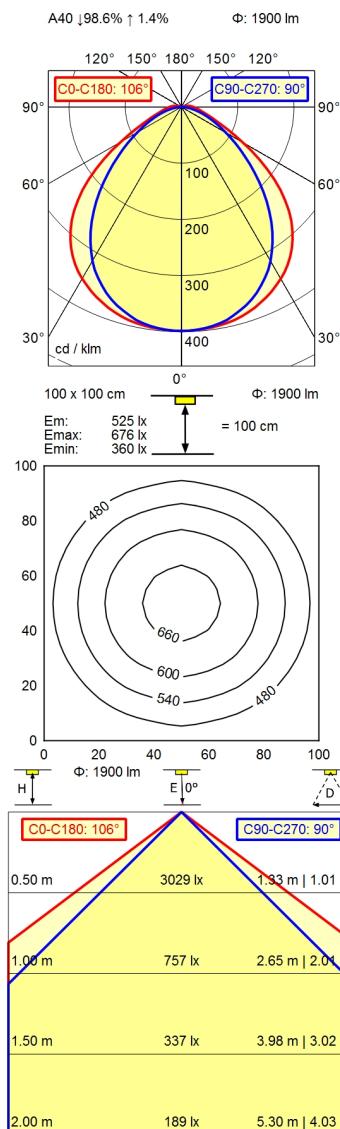

Bestückung

LED

Betriebsgerät

ohne

Anschlussspannung

230 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme

ca. 24 W

Lichtstrom

ca. 1.900 lm

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

ca. 79 lm/W

Lichtart/-farbe

neutralweiß

Farbtemperatur

ca. 5.000 K

Farbwiedergabe

Ra > 80

Lichtverteilung

direkt

Direktanteil

ca. 99 %

Ausstrahlungswinkel

100°

Farbtoleranz

< 4 SDCM

Entblendung

Diffusorfolie

Max. Leuchtdichte (L65)

<= 18000 cd/m²

UGR-Klasse (4H 8H)

<= 25

Schutzart

IP 67

Schutzklasse

I

Lichtleistung

schaltbar; ,

Schalter

extern

Gehäuse

Borosilicat

Abdeckung

Borosilicat

Gewicht

ca. 2,000; KG

Netzanschluss

Verbindungsleitung; Serie 272

Befestigung

Rohrschelle (Zubehör)

Gesamtlänge

A=510 mm

Lichtaustritt

D=456 mm

Seitenteil

A mit Kabelverschraubung

Besonderheiten

Light Forming Technologie

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.