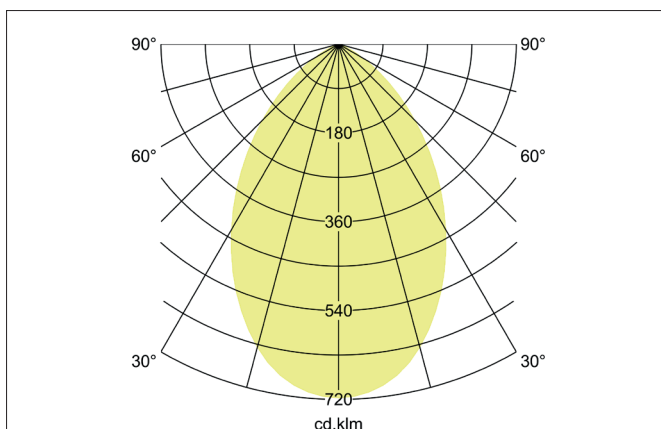
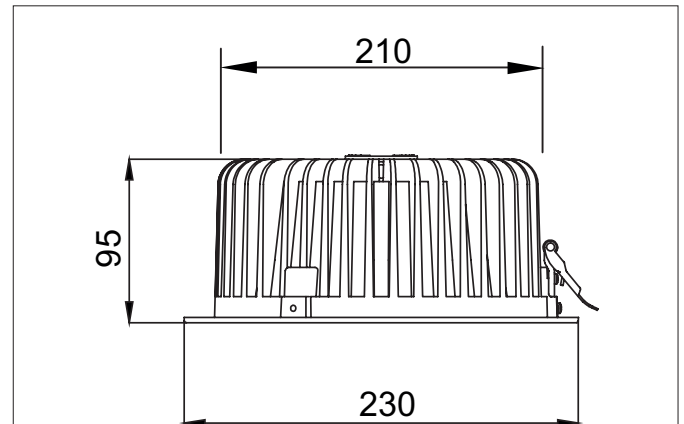


LED-Einbaudownlight, schaltbar

Artikel-Nr. 12551184

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Einbaudownlight, schaltbar, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 210 mm, Einbautiefe 95 mm, Außendurchmesser 230 mm, Gewicht 1,586 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff- Abdeckung. Bemessungslichtstrom 2.720 lm, UGR < 22, Bemessungsleistung 1 x 32,5 W, Leuchten-Lichtausbeute 84 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff / Stahl, Farbe: strukturschwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12551184
GTIN	4251433937777
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight, schaltbar
Material	Aluminium / Kunststoff / Stahl
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	230 mm
Einbaudurchmesser	210 mm
Einbautiefe	95 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Nettogewicht	1,586 kg

LED-Einbaudownlight, schaltbar

Artikel-Nr. 12551184

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	2.720 lm
Systemeffizienz	84 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	70 °
Blendungsbewertung	UGR < 22
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	32,5 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,796 kg
Länge Verpackung	280 mm
Breite Verpackung	250 mm
Höhe Verpackung	140 mm