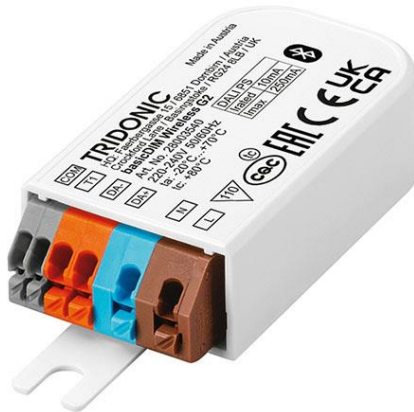


basicDIM Wireless Modul G2

Casambi Ready Funk-Module

**Produktbeschreibung**

- _ Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS-Gerät
- _ Kein externes Gateway notwendig
- _ Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf ^①
- _ Kleine Bauform, ideal für den Leuchteinbau
- _ Digitaler Ausgang: DALI kompatibel
- _ Einen unabhängigen Tastereingang
- _ Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen
- _ Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich
- _ 5 Jahre Garantie

^① Vergabe von max. 4 Einzel-/Gruppenadressen, je nach Geräteprofil.

Website


<http://www.tridonic.com/28003540>



basicDIM Wireless Modul G2

Casambi Ready Funk-Module

Das vollständige Datenblatt zu diesem Produkt finden Sie im Download Bereich.

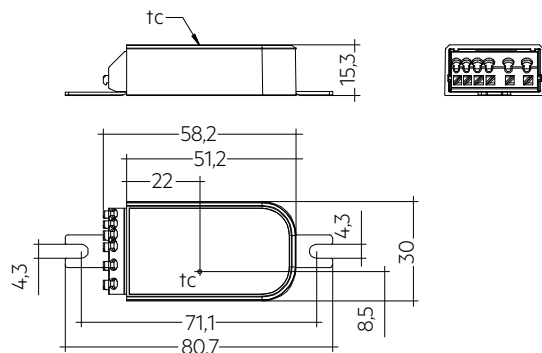**Bestelldaten**

Typ	Artikelnummer	Verpackung Karton	Gewicht pro Stk.
basicDIM Wireless G2	28003540	60 Stk.	0,02 kg

Technische Daten

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Max. Netzstrom	10 mA
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by	< 0,4 W
Eingang	1 Taster
Max. Leitungslänge Taster	5 m bei 0,14-0,5 mm ²
Betriebsfrequenz Funk Transceiver	2,4 – 2,483 GHz
Max. Ausgangsleistung Funk Transceiver	+ 4 dBm
Ausgang	DALI (kompatibel)
Anzahl DALI-Adressen ^①	4
Garantierter Ausgangsstrom, DALI ^②	10 mA
Max. Ausgangsstrom DALI	250 mA
Max. DALI-Verdrahtungslänge	5 m bei 1 mm ²
Umgebungstemperatur t _a	-20 ... +70 °C
Max. Gehäusetemperatur t _c	80 °C
Lagertemperatur t _s	-25 ... +75 °C
Lebensdauer	bis zu 50.000 h
Garantie	5 Jahr(e)
Abmessungen L x B x H ^③	80,7 x 30 x 15,3 mm
Schutzart	IP20

Prüfzeichen**Normen**

EN 55015, EN 55022, EN 55032, EN 61347-1, EN 61347-2-11, EN 61547, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17

① Vergabe von max. 4 Einzel-/Gruppenadressen, je nach Geräteprofil.

② Max. 5 Lasten.

③ Schraubbefestigungen können entfernt werden.