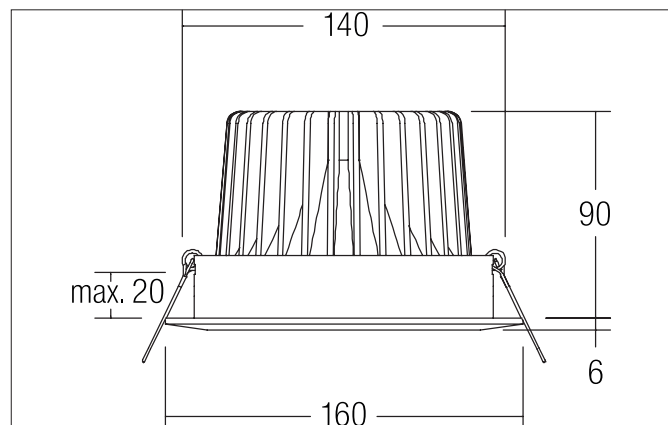


LED-Einbaustrahler

Artikel-Nr. 12281153

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Einbaustrahler, nickel matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 26W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.250lm, Farbtemperatur: 2700 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12281153
GTIN	4250047797098
Kurzbeschreibung	LED-Einbaustrahler
Material	Aluminium / Glas
Farbe	nickel
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	160 mm
Einbaudurchmesser	140 mm
Einbautiefe	90 mm
Nettogewicht	0,626 kg

LED-Einbaustrahler
 Artikel-Nr. 12281153

 Licht.
 Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	2.250 lm
Systemeffizienz	87 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	38 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	24 W
Spannungsart	DC
Strom	700 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	Plug&Play
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
mögliche Konverter pro 1 Stk. Leuchte	17723 17748 17777 17788 17771 17772
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	25°
Weitere Hinweise	keine Montagedose keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,832 kg
Länge Verpackung	210 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	220 mm

LED-Einbaustrahler
Artikel-Nr. 12281153

Licht.
Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 17723020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 700 mA, schaltbar Leistung: 1,4 - 31 W Abmessung: 146,5 mm x 43,5 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17748020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 700 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 1,4 - 32 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm
	Artikel-Nr.: 17777000 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 700 mA, 1-10 V dimmbar (analog) Leistung: 7 - 36 W Abmessung: 146,5 mm x 43,5 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17788020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar (digital) Leistung: 7 - 38 W Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17771020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 700mA, ZigBee dimmbar Leistung: 7 - 36 W Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17772020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 700mA, Casambi dimmbar Leistung: 7 - 38 W Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm