


**LED track spotlight**  
 Artikel-Nr. 12013073

Licht.  
 Für Generationen.

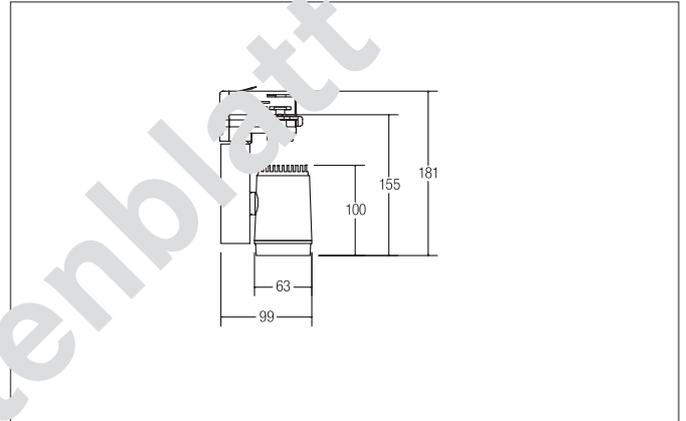

Vorab Datenblatt

**Ausschreibungstext**

LED track spotlight, white, round. Surface mounting, Ceiling-mounted. Including an driver, on/off switchable. Lamp with an Euro adapter for standard 3-phase rails, passive heat dissipation (without a fan), weight: 0.5 kg. Mounting method: Surface mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium / Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) I, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 12W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 840lm, Colour temperature: 3000 K, Light colour : White, Beam angle: 38°, Adjustability: Rotatable and adjustable head, With control gear: Yes, control: on/off.

Artikeldaten	
Name	LED track spotlight
Material	Aluminium
Colour	White
Shape	round
Width	100 mm
Height	125 mm
weight	0.455 kg

Lichttechnik	
Colour of light	3000 K
Light colour	White
Luminous flux	840 lm
System efficiency	70 lm/W
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	High-gloss
Beam angle	38 °

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die möglich Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Date 21.07.2021 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen).

**LED track spotlight**

Artikel-Nr. 12013073

Licht.  
Für Generationen.

Betriebstechnik Leuchten	
System output	12 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	220.00 V
Lamp	LED
Protection class	I
Degree of protection	IP20
control	on/off
Energy efficiency class	A++ to A

Montagetechnik	
Mounting method	Surface mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Rotatable and adjustable head
Swivel angle	180°
Rotation angle	270°
Head adjustable angle	16°
Suitable for through-wiring	No

Logistische Daten	
Gross weight	0.37 kg
weight	0.455 kg
Packaging width	110 mm
Packaging height	150 mm
Length of packaging	230 mm

Lieferbares Zubehör	