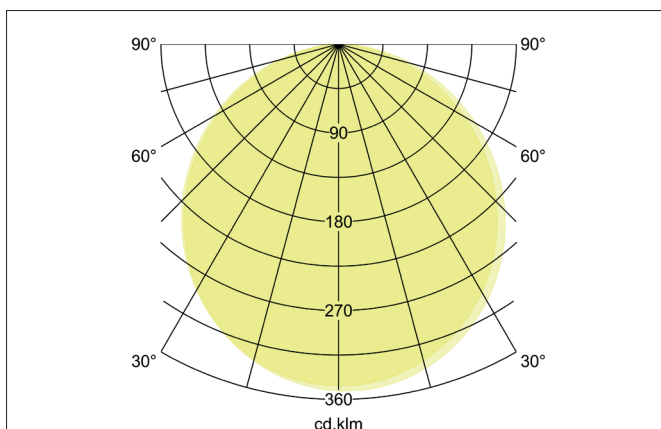
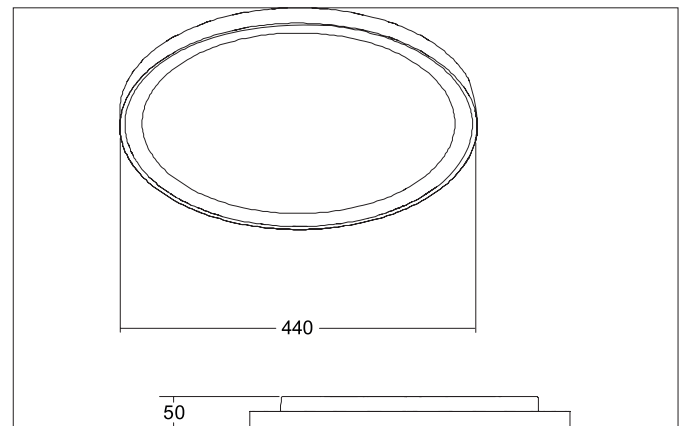


SUNNY LED-Deckenanbaudownlight, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 12209073

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Deckenanbaudownlight, Phasenabschnitt dimmbar, weiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Lichtaustritt direkt und indirekt, Phasenabschnitt dimmbar. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 3.750lm, Abstrahlwinkel: 110°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12209073
GTIN	4251433930440
Serienname	SUNNY
Kurzbeschreibung	LED-Deckenanbaudownlight, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	440 mm
Aufbauhöhe	50 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, dimmbar und Umschalter zur Einstellung der Farbtemperatur auf 3000 K, 4000 K oder 6000 K. Optionales Zubehör: Farbringsatz für den Indirektanteil in den Farben rot, blau und amber.
Nettogewicht	2,342 kg

SUNNY LED-Deckenanbaudownlight, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 12209073

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom	3.750 lm
Systemeffizienz	94 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	110 °
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Stufen

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	40 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	2,719 kg
Länge Verpackung	480 mm
Breite Verpackung	475 mm
Höhe Verpackung	55 mm

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 81020906 Kurzbeschreibung: Farbringsatz zu Anbauleuchte 12209073 Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81020908 Kurzbeschreibung: Farbringsatz zu Anbauleuchte 12209073 Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81020909 Kurzbeschreibung: Farbringsatz zu Anbauleuchte 12209073 Abmessung: