
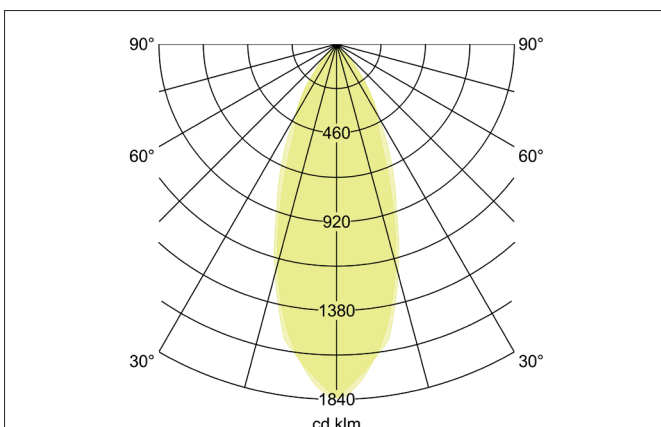


**BB 16 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, Phasenabschnitt dimmbar**

Artikel-Nr. 39376423

Licht.  
Für Generationen.

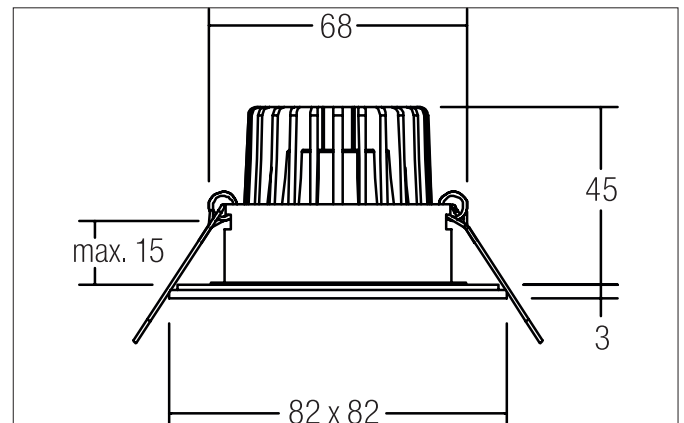

**Ausschreibungstext**

LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, Phasenabschnitt dimmbar, edelstahl, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54\*, Schutzklasse: (EN 61140) II, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 680lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

| Artikeldaten              |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 39376423                                                   |
| GTIN                      | 4251433916932                                              |
| Serienname                | BB16                                                       |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, Phasenabschnitt dimmbar |
| Material                  | Edelstahl / Aluminium / Glas                               |
| Farbe                     | edelstahl                                                  |
| Ausführung der Oberfläche | matt                                                       |
| Form                      | quadratisch                                                |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                                                      |
| Einbautiefe               | 45 mm                                                      |
| Länge                     | 82 mm                                                      |
| Breite                    | 82 mm                                                      |
| Nettogewicht              | 0,302 kg                                                   |

**BB 16 LED-Einbaudownlightset, V4A, IP54, Phasenabschnitt dimmbar**

Artikel-Nr. 39376423

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |              |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur  | 3000 K       |
| Lichtfarbe      | weiß         |
| Lichtaustritt   | direkt       |
| Lichtstrom      | 680 lm       |
| Systemeffizienz | 113 lm/W     |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80     |
| Reflektor       | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel  | 38 °         |
| Lichtverteilung | symmetrisch  |

| Betriebstechnik Leuchten    |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Systemleistung              | 6 W             |
| Spannungsart                | AC              |
| AC Nennspannung max.        | 230 V           |
| Frequenz max.               | 50 Hz           |
| Leuchtmittel                | LED             |
| Schutzklasse                | II              |
| Schutzart raumseitig        | IP54            |
| Schutzart deckenseitig      | IP20            |
| Ansteuerung                 | Phasenabschnitt |
| Leuchtmittelwechsel möglich | ja              |

| Betriebstechnik Betriebsgeräte |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Ansteuerung                    | Phasenabschnitt |

| Montagetechnik   |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Montageart       | Einbaumontage                             |
| Montageort       | Deckenmontage                             |
| Verstellbarkeit  | nicht verstellbar                         |
| Weitere Hinweise | V4A keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |

| Logistische Daten |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0,375 kg |
| Länge Verpackung  | 100 mm   |
| Breite Verpackung | 100 mm   |
| Höhe Verpackung   | 100 mm   |