


LICHTDIAGRAMM

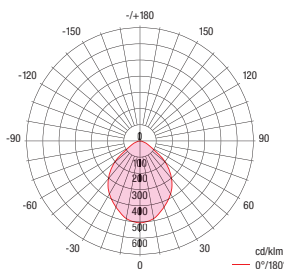

T-Strahler 30 LED

LED Strahler für Wandmontage, IP55

MERKMALE

IP55 A+

- Leuchtenkopf ausrichtbar
- Elegantes Metall-/Kunststoffgehäuse
- IP55 für Aussenanwendungen

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230V/50 Hz
 Leuchtmittel: COB-LED
 Leistungsaufnahme: 30 W
 Lichtstrom: ca. 2000 lm
 Lichtfarbe: ca. 4000 K, neutralweiss
 Farbwiedergabe Ra: > 80
 Leistungsfaktor: > 0,6
 Schutzart: IP55 strahlwassergeschützt, Klasse II, CE
 Masse: 170x292x212 mm
 Lebensdauer LED L70: ca. 25 000 h

Farbvarianten



schwarz

alu


Ecksocket Farbvarianten



weiss

alu

schwarz

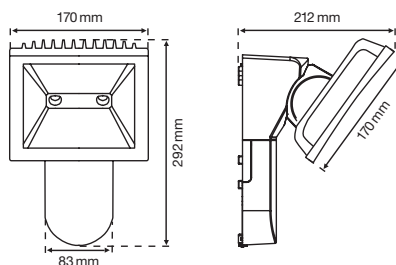

Beschreibung

T-Strahler 30 LED (4000 K)
 T-Strahler 30 LED (4000 K)
 T-Strahler 30 LED (4000 K)

Farbe Art.-Nr.

weiss 8455
 schwarz 8456
 alu 8457

Zubehörmatrix siehe Züblin Katalog