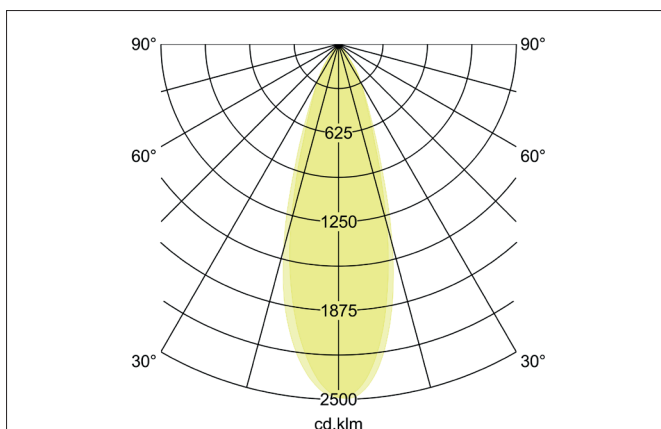
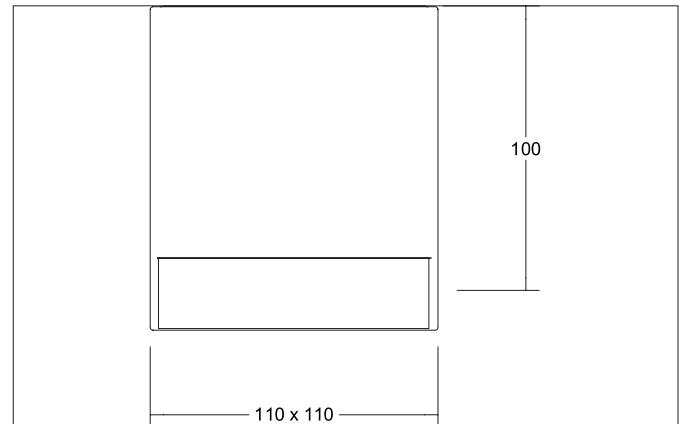


BLOKK LED ceiling surface-mounted luminaire BLOKK, IP65

Artikel-Nr. 60116103

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Quadratische LED-Deckenanbauleuchte, IP65, Leuchtenlänge 110 mm, Leuchtenbreite 110 mm, Höhe 100 mm Gewicht 1,475 kg, Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 1.600 lm, Bemessungsleistung 1 x 21 W Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: strukturgraphit, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Zum direkten Anschluss an Netzspannung, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	60116103
GTIN	4251433925736
Series name	BLOKK
Kurzbeschreibung	LED ceiling surface-mounted luminaire BLOKK, IP65
Material	Aluminium / Glass
Colour	Graphite
Type of surface	Structure
Shape	square
Length	110 mm
Width	110 mm
Aufbauhöhe	100 mm
scope of delivery	Incl. converter for connection to the 230-V mains voltage
weight	1.475 kg

BLOKK LED ceiling surface-mounted luminaire BLOKK, IP65

Artikel-Nr. 60116103

Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Luminous flux	1,600 lm
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Colour rendering	CRI > 80
Beam angle	32 °

Operating technology of the luminaires	
System output	21 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	I
Degree of protection	IP65
Control	on/off
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Mounting technology	
Mounting method	Surface mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Not adjustable
Further references	Outdoor
Material cover	Glass transparent

Packing data	
Gross weight	1.568 kg
Length of packaging	130 mm
Packaging width	120 mm
Packaging height	120 mm