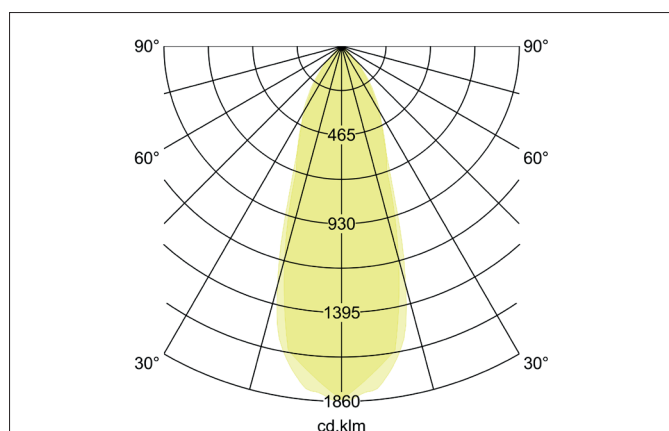
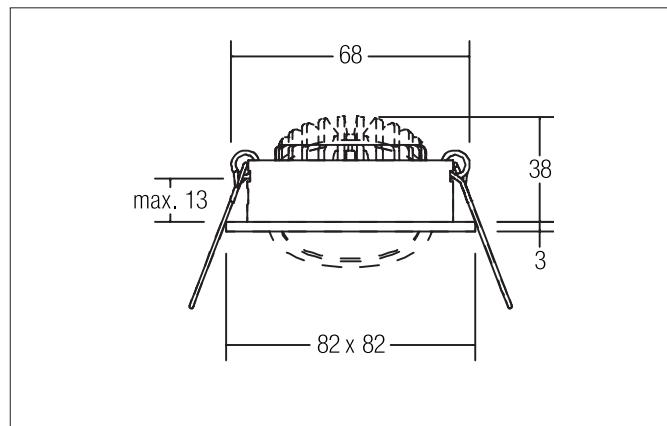
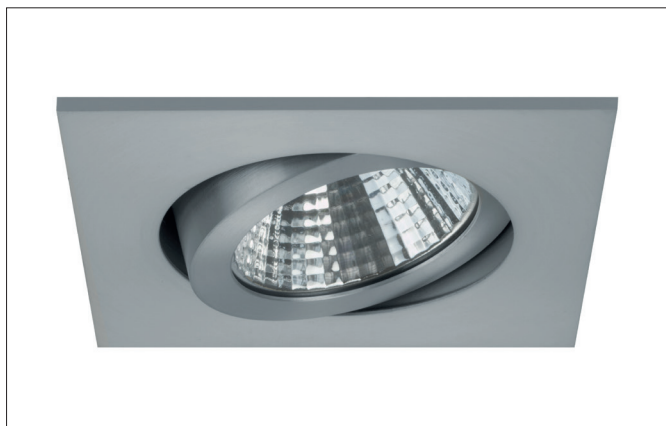


**LED-Einbaustrahler**

Artikel-Nr. 12262253

Licht.  
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Einbaustrahler, alu matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 7W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 740lm, Farbtemperatur: 2.700 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät.

| Artikeldaten              |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Artikel-Nr.               | 12262253           |
| GTIN                      | 4250047785323      |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaustrahler |
| Material                  | Aluminium / Glas   |
| Farbe                     | aluminium          |
| Ausführung der Oberfläche | matt               |
| Form                      | quadratisch        |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm              |
| Einbautiefe               | 38 mm              |
| Länge                     | 82 mm              |
| Breite                    | 82 mm              |
| Nettogewicht              | 0,124 kg           |

**LED-Einbaustrahler**  
Artikel-Nr. 12262253Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |              |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur  | 2700 K       |
| Lichtfarbe      | weiß         |
| Lichtaustritt   | direkt       |
| Lichtstrom      | 740 lm       |
| Systemeffizienz | 106 lm/W     |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80     |
| Reflektor       | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel  | 38 °         |
| Lichtverteilung | symmetrisch  |

| Betriebstechnik Leuchten      |           |
|-------------------------------|-----------|
| Systemleistung                | 7 W       |
| Spannungsart                  | DC        |
| Strom                         | 350 mA    |
| Leuchtmittel                  | LED       |
| Ausführung                    | Plug&Play |
| Schutzklasse                  | III       |
| Schutzart raumseitig          | IP20      |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h   |

| Montagetechnik          |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                         |
| Montageort              | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit         | schwenkbar                            |
| Schwenkwinkel           | 30°                                   |
| Prüfzeichen             | MM                                    |
| Weitere Hinweise        | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent                |

| Logistische Daten |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0,143 kg |
| Länge Verpackung  | 100 mm   |
| Breite Verpackung | 43 mm    |
| Höhe Verpackung   | 100 mm   |