
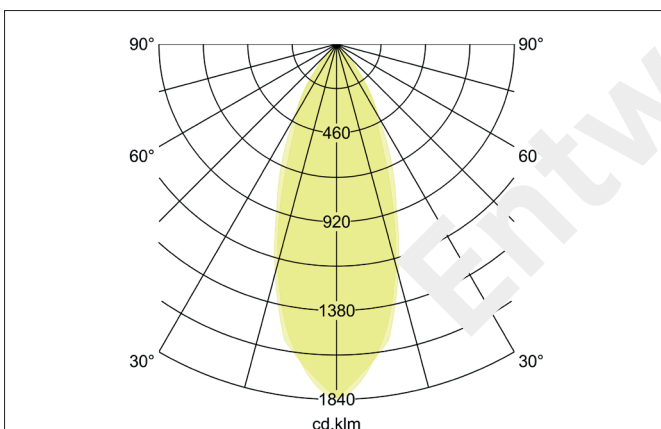


**LED-Einbaudownlight, V4A, IP54**

Artikel-Nr. 13005223

Licht.  
Für Generationen.

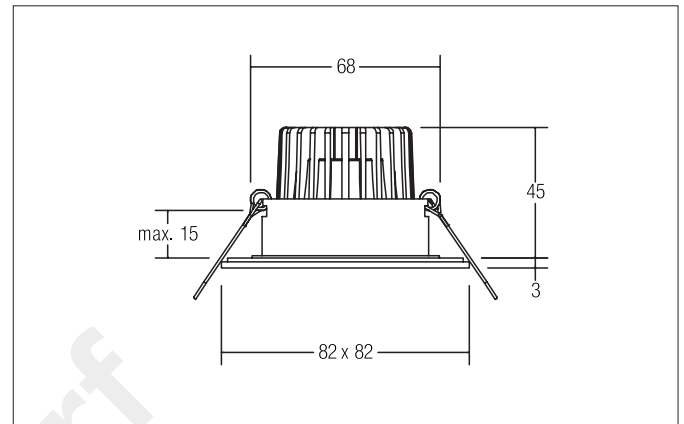

**Ausschreibungstext**

LED-Einbaudownlight V4A IP54, edelstahl, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Decken-einbauAusführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutz-art: nach DIN EN 60529: IP54\*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 680lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dim-mung: sonstige .

| Artikeldaten              |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 13005223                       |
| GTIN                      | 4251433910534                  |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaudownlight, V4A, IP54 |
| Material                  | Edelstahl / Aluminium / Glas   |
| Farbe                     | edelstahl                      |
| Ausführung der Oberfläche | matt                           |
| Form                      | quadratisch                    |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                          |
| Einbautiefe               | 45 mm                          |
| Länge                     | 82 mm                          |
| Breite                    | 82 mm                          |
| Nettogewicht              | 0,114 kg                       |

**LED-Einbaudownlight, V4A, IP54**

Artikel-Nr. 13005223

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |              |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur  | 3000 K       |
| Lichtfarbe      | weiß         |
| Lichtaustritt   | direkt       |
| Lichtstrom      | 680 lm       |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80     |
| Reflektor       | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel  | 38 °         |
| Lichtverteilung | symmetrisch  |

| Betriebstechnik Leuchten              |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung                        | 6 W                                                               |
| Spannungsart                          | DC                                                                |
| Strom                                 | 350 mA                                                            |
| Leuchtmittel                          | LED                                                               |
| Ausführung                            | Plug&Play                                                         |
| Schutzklasse                          | III                                                               |
| Schutzart raumseitig                  | IP54                                                              |
| Schutzart deckenseitig                | IP20                                                              |
| mögliche Konverter pro 1 Stk. Leuchte | 17662 17663 17664 17665 17666 17667 17668 17669 17670 17671 17672 |
| Ansteuerung                           | sonstige                                                          |

| Montagetechnik          |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                         |
| Montageort              | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit         | Nicht verstellbar                     |
| Weitere Hinweise        | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent                      |
| Sprengring              | ohne Sprengring                       |

| Logistische Daten |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0,143 kg |
| Länge Verpackung  | 140 mm   |
| Breite Verpackung | 110 mm   |
| Höhe Verpackung   | 120 mm   |

**LED-Einbaudownlight, V4A, IP54**  
 Artikel-Nr. 13005223

Licht.  
 Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör                                                                 |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Artikel-Nr.: 17662020<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 7,2 W<br>Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm                   |
|    | Artikel-Nr.: 17613000<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 15 W<br>Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm                   |
|    | Artikel-Nr.: 17621020<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 21 W<br>Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm                   |
|    | Artikel-Nr.: 17663000<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 2,0 - 7 W<br>Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm    |
|   | Artikel-Nr.: 17652020<br>Kurzbeschreibung: LED-Rundkonverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 4,9 - 7 W<br>Abmessung: 24 mm                 |
|  | Artikel-Nr.: 17640020<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 4,2 - 10 W<br>Abmessung: 102 mm x 38 mm x 21 mm   |
|  | Artikel-Nr.: 17657000<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, 1-10 V dimmbar (analog)<br>Leistung: 5,2 - 18 W<br>Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17683020<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar, (digital)<br>Leistung: 3,5 - 17 W<br>Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17648020<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 0,7 - 17 W<br>Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm   |
|  | Artikel-Nr.: 17671020<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350mA, ZigBee dimmbar<br>Leistung: 3,5 - 18,5 W<br>Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm         |
|  | Artikel-Nr.: 17672020<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar<br>Leistung: 3,5 - 18 W<br>Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm          |