

Technisches Datenblatt

Bodentank UDHOME9, zwei 2-fach VDE, Edelstahl

Artikelnummer: 7427300



Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Mit 3 Universalträgern UT4 und zwei 2-fach Steckdosen. Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.

Im Lieferumfang sind drei Universalträger UT4 zum Einbau von Modul 45®-Geräten enthalten. Ein Universalträger ist mit zwei 2-fach Schutzkontaktsteckdosen in der Farbe reinweiß bestückt. Die beiden weiteren Universalträger sind mit einer Abdeckplatte für den Standardgeräteeinbau und einer Blindabdeckung bestückt.

Im Bodenbelag sichtbare Oberflächen aus Edelstahl.



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 7427300 |
| Bezeichnung 1 | Bodentank komplett |
| Bezeichnung 2 | zwei 2fach VDE-Steckdose |
| Hersteller | OBO |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 520,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |



Technisches Datenblatt

Bodentank UDHOME9, zwei 2-fach VDE, Edelstahl



Artikelnummer: 7427300

Abmessungen

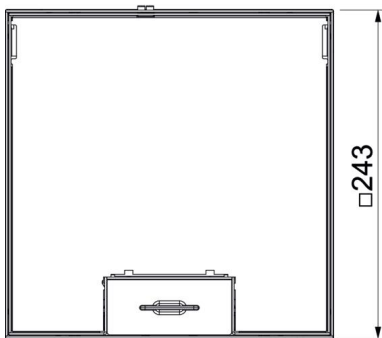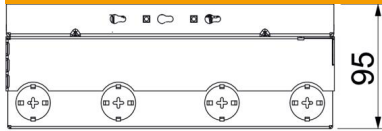

| | |
|--------|--------|
| Länge | 246 mm |
| Breite | 246 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Ausführung Leitungsauslass | Schwenkbarer Schnurauslass |
| Bestückung | 3 UT4, 2 2-fach VDE-Steckdose |
| Deckelausführung | Bodenbelagsaussparung |
| Estrichhöhe max. | 110 mm |
| Estrichhöhe min. | 95 mm |
| Fußbodenhöhe max. | 125 mm |
| Fußbodenhöhe min. | 95 mm |
| Geeignet für Unterflurkanal | nein |
| Länge Außenmaß | 243 mm |
| Länge Einbaumaß | 246 mm |
| Mit Bodenbelagsaussparung | ja |
| Nivellierbereich max. | 125 mm |
| Nivellierbereich min. | 95 mm |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP40 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Öffnungsmechanismus | Griffbügel |
| Bodenbelagdicke | 15 mm |