



TRIXY

ANBAU- UND EINBAU-DOWNLIGHTS

TRIXY

Anbau- und Einbau-Downlights

BITTESEHR: TRIXYBZEHN!

Hätten wir's nicht gebaut, würden wir's nicht glauben: TRIXY ist das einzigartige Downlight mit dreifacher Multifunktion – und damit quasi Trick 17 unter ihresgleichen.

MultiColour- und MultiLumen-Funktion machen es möglich, ruckzuck bedarfsgerecht zwischen zwei Farbtemperaturen und drei Leuchtenlichtströmen zu wechseln, einfach mittels rückseitigem Kippschalter. Die MultiCutOut-Ausrüstung sorgt dank verstellbarer Federbügel dafür, dass sich TRIXY werkzeug- und mühelos in verschiedenste Deckenausschnitte einpassen lässt. Die resultierende Einsatzvielfalt der Leuchte ist immens; ihr Nutzwert so verblüffend hoch wie der Preis niedrig (ohne Flachs!). Selbst kniffligste Anforderungen im Rahmen „unberechenbarer“ Sanierungsprojekte lassen sich mit diesem überragend flexiblen An- und Einbau-Downlight souverän lösen. Die seitliche LED-Lichteinkopplung gewährleistet dabei stets kraftvolles, weiches und gleichmäßiges Licht.

PLUSPUNKTE

- ⊕ Flaches Downlight für Anbau- und Einbaumontage in 2 Größen
- ⊕ 3-fache Multi-Funktion: MultiColour, MultiLumen, MultiCutOut
- ⊕ **MultiColour:** Farbtemperatur 3.000 K oder 4.000 K mit rückseitigem Schaltelement individuell einstellbar
- ⊕ **MultiLumen:** Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar
- ⊕ **MultiCutOut:** Verschiedene **runde und eckige** Deckenausschnitte mit verstellbarer Federbefestigung individuell einstellbar
- ⊕ Durch MultiCutOut-Funktion besonders gut geeignet für Sanierungen mit vorhandenen Deckenausschnitten
- ⊕ Sehr geringe Aufbauhöhe
- ⊕ Für Decken- und Wandmontage geeignet
- ⊕ RZB SIDELITE®-Technologie: Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung
- ⊕ Geeignet für Durchgangsverdrahtung
- ⊕ Integriertes Betriebsgerät
- ⊕ Leuchtenlichtausbeute bis 125 lm/W
- ⊕ Farbwiedergabe Ra > 80
- ⊕ Farbtoleranz: 4-fach MacAdam (4 SDCM)
- ⊕ LED-Lebensdauer 40.000 h (L70/B50)
- ⊕ Einsatzgebiete: Sanierungen, Flure, Nebenräume, Hotels, Restaurants, Besprechungsräume, private Bereiche






TRIXY

Technologie

Einbaumontage


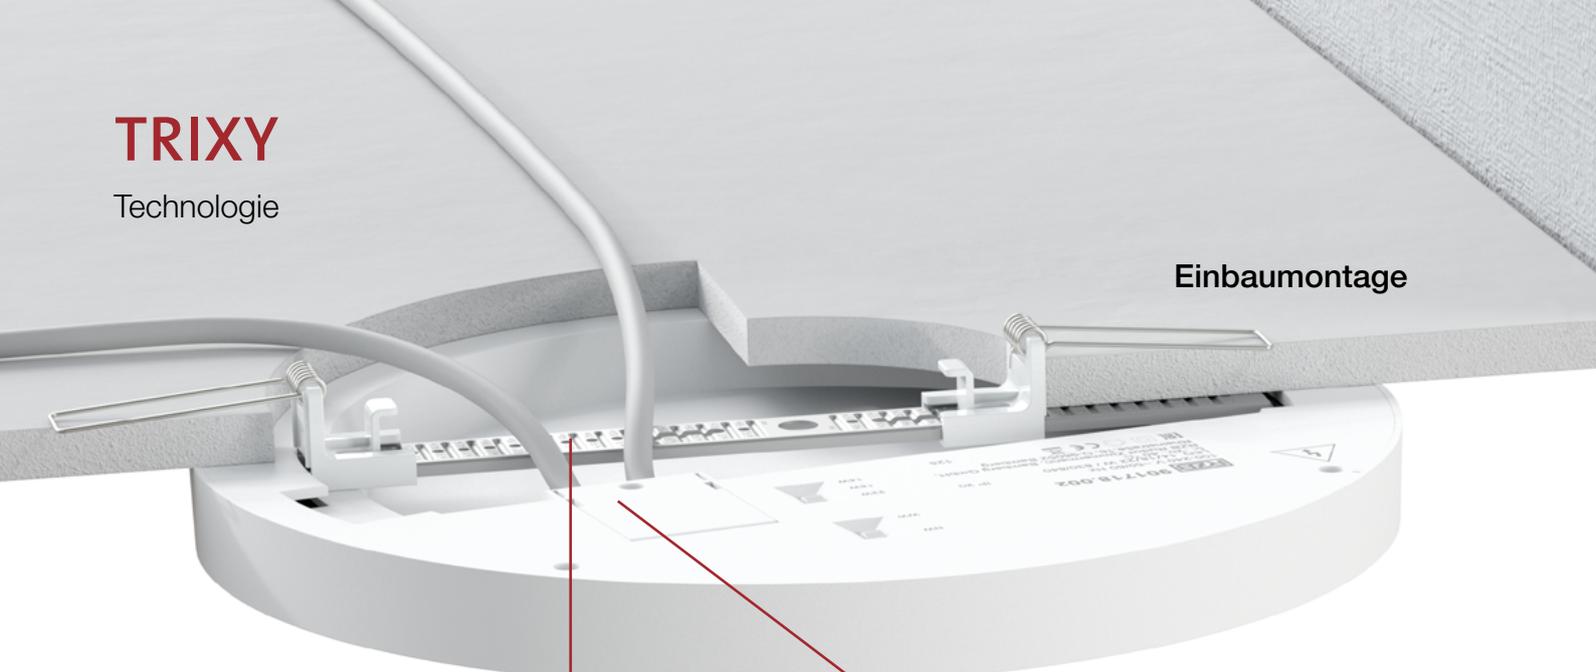


Geeignet für Durchgangsverdrahtung

MultiCutOut:
Verstellbare Federbefestigung für unterschiedliche Deckenausschnitte von 65-205 mm (Ø 235 mm) oder 120-260 mm (Ø 300 mm)
Deckenstärke von 5-25 mm



Verstellbare Federbefestigung

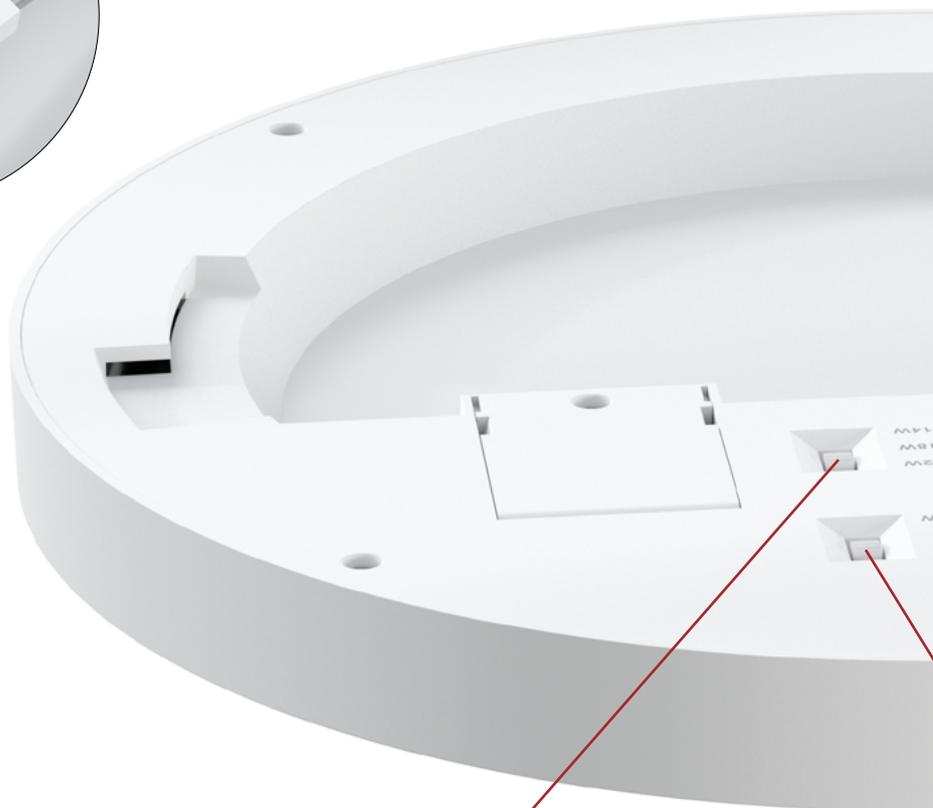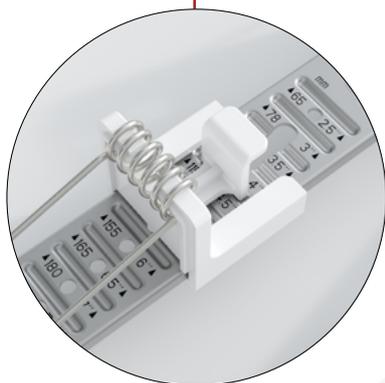

MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen



Anbaumontage




RZB SIDELITE®-Technologie:
Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich
homogene Leuchtdichteverteilung

Diffusor Kunststoff klar mit opaler **Reflektorfolie**.



MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement
auf 3.000 K oder 4.000 K einstellbar

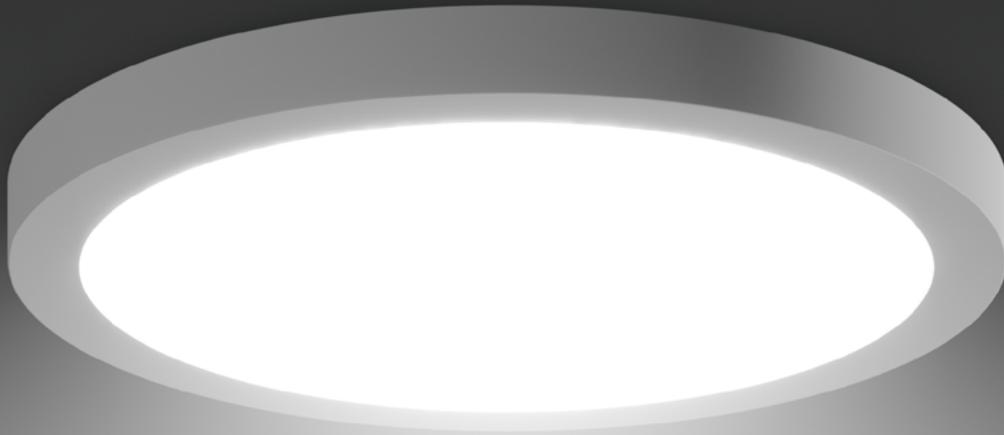

LICHT(BLICK)

- ⊕ Lichtausbeute bis 125 lm/W
- ⊕ Leuchtenlichtströme von 990 bis 2.600 lm, jeweils in 3 Stufen einstellbar
- ⊕ Farbtemperatur einstellbar auf 3.000 K oder 4.000 K
- ⊕ Farbwiedergabe Ra > 80
- ⊕ Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von Sidelite® Technologie
- ⊕ LED-Lebensdauer 40.000 h (L70, B50)
- ⊕ Geringste Farbtoleranzen 4-fach MacAdam (4 SDCM)

Anbau- und Einbau-Downlights | Trixy

Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: II
 Deckenstärke S: 5-25 mm
 Schlagschutz: IK03


Gehäuse UV-beständiger Kunststoff (Polycarbonat). Perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium. Diffusor Kunststoff klar mit opaler Reflektorfolie. Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichte-Verteilung. Für Deckeneinbaumontage und für Anbaumontage an Decke und Wand geeignet. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Lieferbare Farbe: 2 = weiß

MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar. Werkseitig auf 4000 K eingestellt.

MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt.

MultiCutOut: mit verstellbarer Federbefestigung verschiedene Deckenausschnitte individuell einstellbar.



Bestellnummer	Abmessungen [mm]	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom [lm]	Systemleistung [W]	α [°]	UGR	Dimmbarkeit
Anbau- und Einbau-Downlights								
Deckenausschnitt DA einstellbar von 65 mm bis 205 mm, HEL 25								
901717.002	D 235, H 22, HE 82	LED	830, 840	990...1650	9...15	113	25,2...26,9	on/off
Deckenausschnitt DA einstellbar von 120 mm bis 260 mm, HEL 25								
901718.002	D 300, H 25, HE 82	LED	830, 840	1600...2600	14...22	113	24,8...26,5	on/off

Vergleich LED : konventionelle Lampen

LED 9 / 12 W \approx
 2 x 13 W TC-D (38 W Psys)

LED 14 / 15 W \approx
 2 x 18 W TC-D (52 W Psys)

LED 18 / 22 W \approx
 3 x 18 W TC-D (78 W Psys)




Einstellbare Leuchtenlichtströme MultiLumen

901717.002			
Stufe	Lichtstrom [lm]		Systemleistung [W]
	3000 K	4000 K	
1	990	1100	9
2	1250	1400	12
3	1500	1650	15

901718.002			
Stufe	Lichtstrom [lm]		Systemleistung [W]
	3000 K	4000 K	
1	1600	1750	14
2	2000	2200	18
3	2300	2600	22

Vorhandene Deckenausschnitte? KEIN PROBLEM!

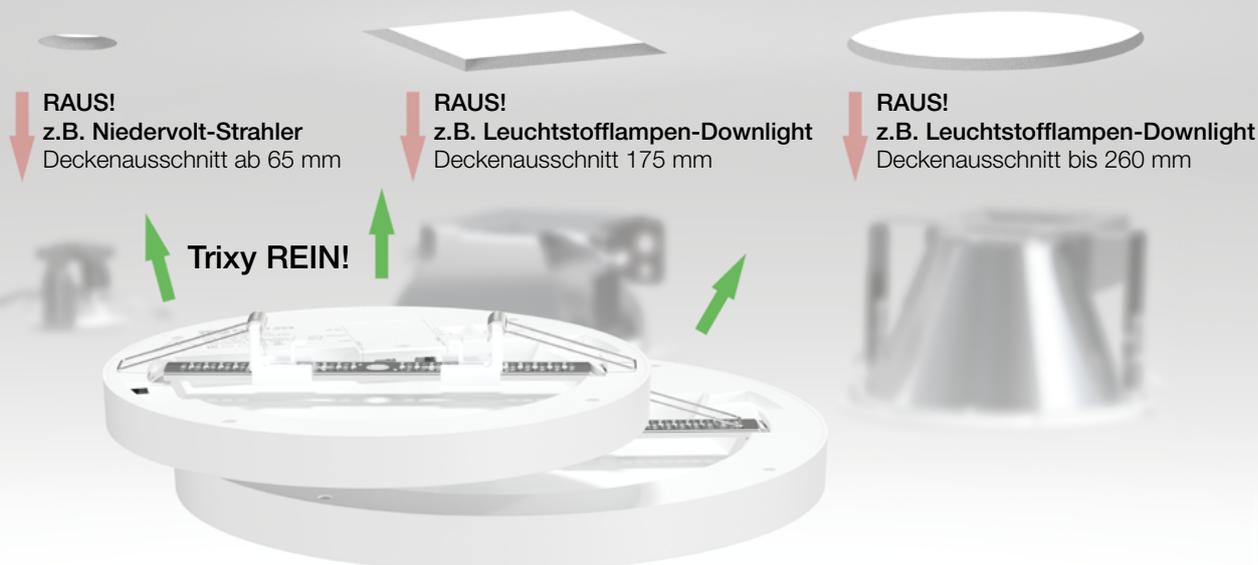



11.2021



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Deutschland

(D, A, CH)
Telefon +49 951 79 09-0

www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

Tipp mit Mehrwert:

Die digitale Ausgabe dieser Publikation enthält **interaktive Links**, die Sie von der Artikelnummer direkt ins Web führen.



Mitglied von **licht.de**