
Touch DIM WCU | Bedienelemente für Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Drahtlose Steuerung in Industrie- und Bürobereichen

Produktvorteile


- Dimmen ohne Steuerleitung mittels wartungsfreier EnOcean-Funktechnologie
- Batterieloser Betrieb dank induktiver Stromerzeugung

Produkteigenschaften

- Batterieloser Funktaster für bis zu 2 Lichtgruppen
- Frequenzband: 868,3 MHz
- Sendeleistung: 10 mW

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht

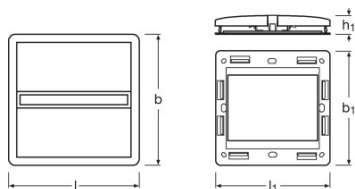

| | |
|-----------------------|---------|
| Länge | 80,0 mm |
| Breite | 80,0 mm |
| Höhe | 20,0 mm |
| Produktgewicht | 70,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|---------------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|---------------------|------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Umgebungstemperaturbereich | 0...+50 °C |
|-----------------------------------|------------|

Einsatzmöglichkeiten


| | |
|--------------------------|--------------------|
| Dimmbar | Nein |
| DIM-Schnittstelle | Touch DIM |
| Senderreichweite | 30 m ¹⁾ |
| Montageart | Wandmontage |

¹⁾ Maximum / gültig im Gebäude






Zertifikate & Standards

| | |
|------------------|------|
| Schutzart | IP20 |
|------------------|------|

Downloads

| Datei | |
|---|--|
|  | Broschüren Systemunabhängige Komponenten Produktbroschüre |

Produktdatenblatt

| | |
|---|---|
|  | Zertifikate Manufacturer's declaration Additional hints |
|  | Konformitätserklärungen Declaration of conformity Touch DIM RC Touch DIM RMC Touch DIM WCU |
|  | Installationshinweise Touch DIM: Anwendungshinweise |
|  | Installationshinweise Touch DIM WCU 2-Kanal Wandsender |
|  | Installationshinweise Touch DIM WCU 2-Kanal Wandsender |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321032737 | | Versandschachtel 20 | 370 mm x 175 mm x 195 mm | 12.63 dm ³ | 2170.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.