
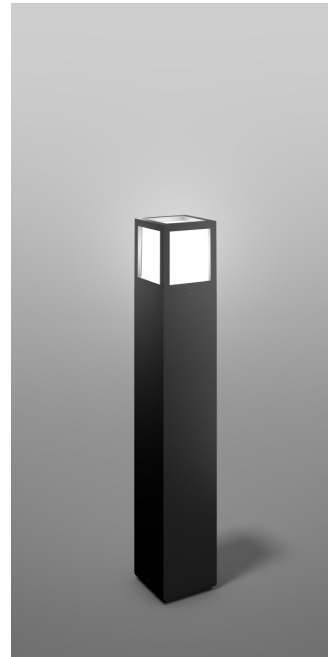


HB 205

611978.0031 | Pollerleuchten

Pollerleuchten
4051859151685
LED
L 108, B 108, H 650



Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe anthrazit metallic

Maße und Gewichte

Länge L 108 mm
Breite B 108 mm
Höhe H 650 mm
Gewicht 3,1 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 3000K
Farbwiedergabeindex Ra 84
Lebensdauer 25000 h (L70/B50)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Lichttechnik

Farbtemperatur 3.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 390 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 19,8
Ausstrahlwinkel kombiniert 180°

Elektrotechnik

Betriebsgerät Konverter
Spannung 200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A 110
Leuchten an Sicherung B16A 180
Einschaltstrom / Einschaltzeit 25 A / 13 µs
Bemessungsleistung 12 W
Leuchtenlichtausbeute 33 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 54
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Umgebungstemperatur min. -20 °C
Umgebungstemperatur max. 25 °C
ULOR 59,6 %
Handelszeichen CE, EAC
CIE Flux Code / CEN Flux Code 10 34 65 40 100
Energieeffizienzklasse 2019/2015 F
Bereitschaftsschaltung / non maintained Umgebungstemperatur / temperature ambiante
=> -20 °C ... + 25 °C