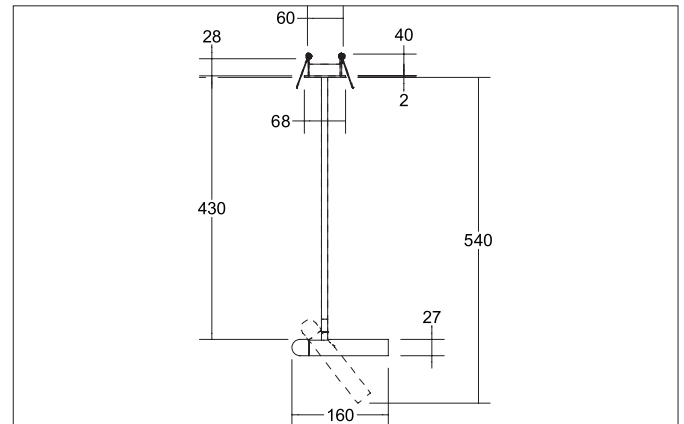


CUBA LED recessed spot CUBA, rotatable and pivoted

Artikel-Nr. 12308183

Licht.
Für Generationen.**Tender**

LED-Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar, Deckenausschnitt Ø 60 mm, Einbautiefe 40 mm,, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 250 lm, Bemessungsleistung 1 x 4,2 W, Leuchten-Lichtausbeute 60 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium, Farbe: schwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	12308183
GTIN	4251433932468
Series name	CUBA
Kurzbeschreibung	LED recessed spot CUBA, rotatable and pivoted
Material	Aluminium
Colour	Black
Built-in diameter	60 mm
Installation depth	40 mm
scope of delivery	Incl. converter for connection to the 230-V mains voltage, on/off
weight	0.000 kg

CUBA LED recessed spot CUBA, rotatable and pivoted
 Artikel-Nr. 12308183

 Licht.
 Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Luminous flux	250 lm
System efficiency	60 lm/W
Colour rendering	CRI > 90
Reflector	High-gloss
Beam angle	38 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	4.2 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	I
Degree of protection	IP20
Control	on/off
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Head adjustable
Swivel angle	40°
Rotation angle	355°
Head adjustable angle	40°
Further references	No cover with thermal insulation material
Pendulum length min.	400 mm

Packing data	
Gross weight	0 kg
Length of packaging	0 mm
Packaging width	0 mm
Packaging height	0 mm