
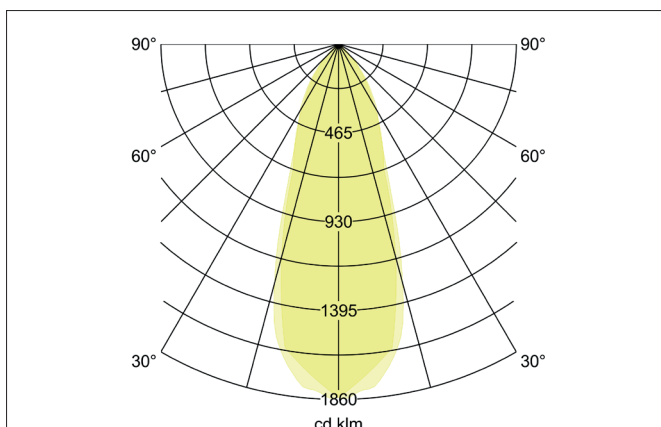


BB19 LED-Einbaustrahler, dim2warm, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox
 Artikel-Nr. 39485253

Licht.
Für Generationen.

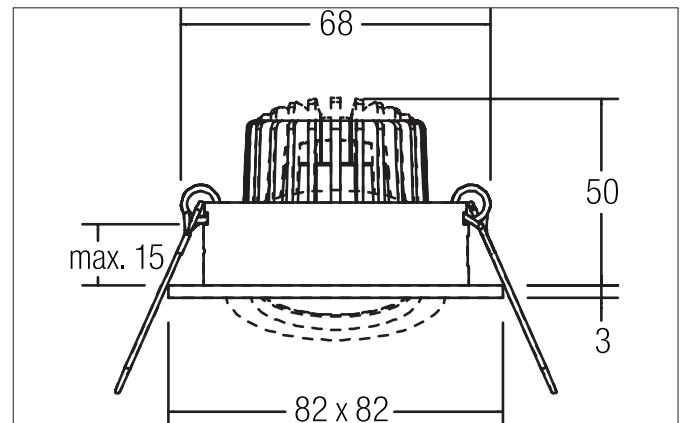

Ausschreibungstext

LED-Einbaustrahler, dim2warm, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox, alu matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur.
 Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar,
 Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 460lm, Farbtemperatur: von 1.800 K bis 3.000 K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	39485253
GTIN	4251433936923
Serienname	BB19
Kurzbeschreibung	LED-Einbaustrahler, dim2warm, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Farbe	aluminium
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	quadratisch
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	50 mm
Länge	82 mm
Breite	82 mm
Lieferumfang	inkl. Anschlussbox 3-polig
Nettogewicht	0,258 kg

BB 19 LED-Einbaustrahlerset, dim2warm, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox
 Artikel-Nr. 39485253

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K - 1800 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	460 lm
Systemeffizienz	77 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	38 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	6 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	Phasenabschnitt

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	30°
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,32 kg
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	100 mm