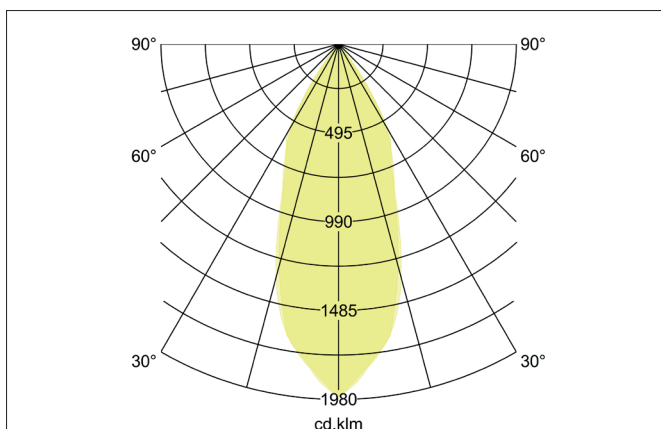
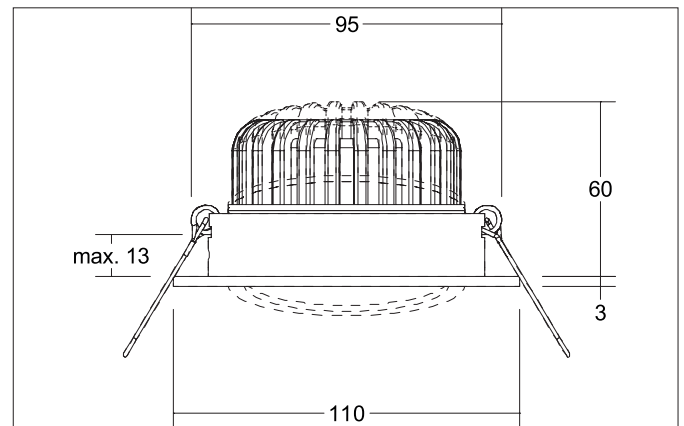
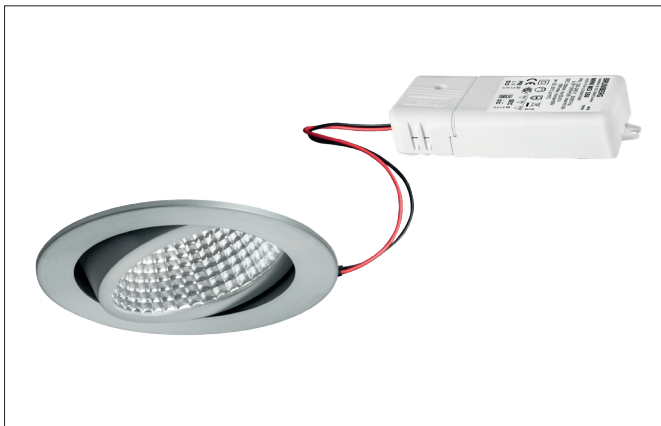


LED recessed spot set, phase dimmable

Artikel-Nr. 39395253

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Rundes LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt dimmbar, Deckenausschnitt Ø 95 mm, Einbautiefe 60 mm, Außendurchmesser 110 mm, Gewicht 0,230 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 1.230 lm, Bemessungsleistung 1 x 12 W, Leuchten-Lichtausbeute 102 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: aluminium, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	39395253
GTIN	4251433947455
Kurzbeschreibung	LED recessed spot set, phase dimmable
Material	Aluminium / Glass
Colour	Alu
Shape	round
Outer diameter	110 mm
Built-in diameter	95 mm
Installation depth	60 mm
weight	0.230 kg

LED recessed spot set, phase dimmable

Artikel-Nr. 39395253

Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Luminous flux	1,230 lm
System efficiency	102 lm/W
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	High-gloss
Beam angle	38 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	12 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	II
Degree of protection	IP20
Control	Trailing-edge phase
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Operating technology of driver	
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Protection class	II
Degree of protection	IP20
Control	Trailing-edge phase

Mounting technology	
Adjustability	Pivoted
Swivel angle	15 °
Further references	No mounting box No cover with thermal insulation material

Packing data	
Gross weight	0.28 kg
Length of packaging	140 mm
Packaging width	110 mm
Packaging height	120 mm