

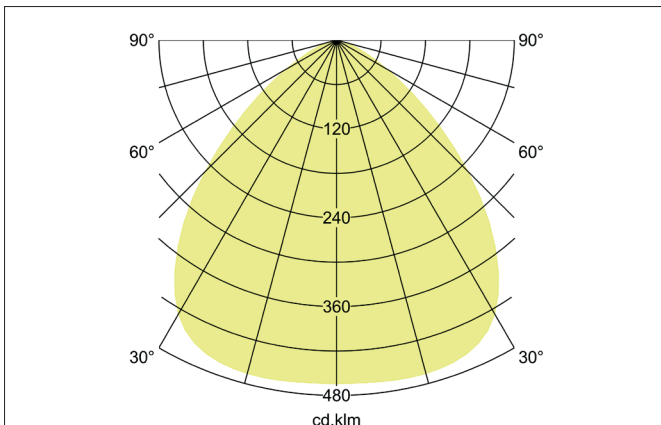


MATRIX LED-Fluter, IP66
 Artikel-Nr. 60805644

Licht.
 Für Generationen.

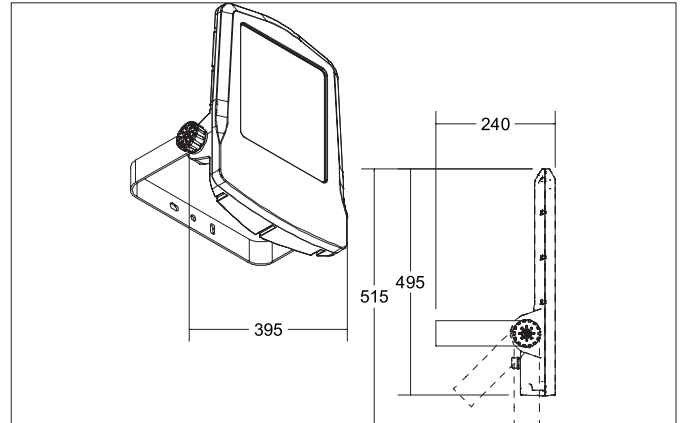

Ausschreibungstext

LED-Fluter, IP66, Gewicht 8,474 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 14.480 lm, Bemessungsleistung 100 W, Leuchten-Lichtausbeute 144 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: titan, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -25 bis +50°, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	60805644
GTIN	4251433951339
Serienname	MATRIX
Kurzbeschreibung	LED-Fluter, IP66
Material	Aluminium / Glas
Farbe	titan
Form	quadratisch
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, 800 mm Anschlussleitung, Kabelverbinder 3-polig und Druckausgleichventil.
Nettogewicht	8,474 kg
Länge der Anschlussleitung	800 mm

MATRIX LED-Fluter, IP66

Artikel-Nr. 60805644

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	14.480 lm
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leuchtenoptik	Linse
Abstrahlwinkel	100 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	100 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP66
Umgebungstemperatur	-25 bis +50 °
Ansteuerung	schaltbar
Länge der Anschlussleitung	800 mm

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schlagfestigkeit	IK08
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	9,169 kg
Länge Verpackung	525 mm
Breite Verpackung	410 mm
Höhe Verpackung	120 mm

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 81102640 Kurzbeschreibung: Verlängerungsadapter zu 60805... (Midi) Abmessung: 500 mm
	Artikel-Nr.: 81112640 Kurzbeschreibung: Schutzgitter zu 60805... (Midi) Abmessung:
	Artikel-Nr.: 81122640 Abmessung: