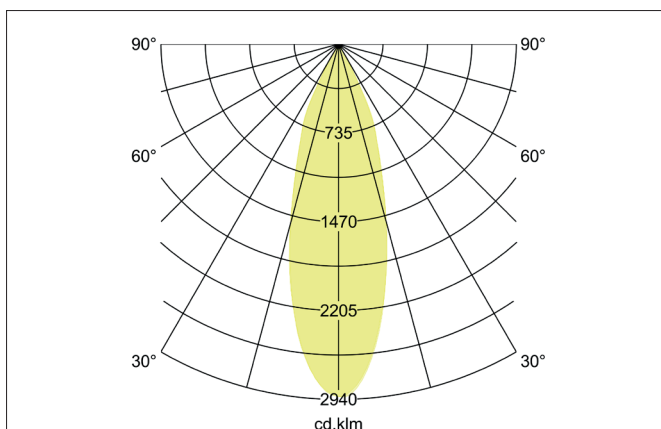
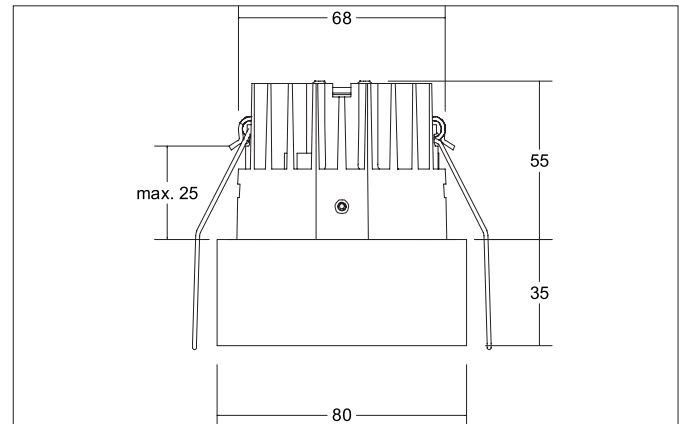


IMPLEMENT LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 12391173

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Einbaudownlight, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 8.9W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 730lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 37°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12391173
GTIN	4251433925781
Serienname	IMPLEMENT
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	weiß
Form	rund
Außendurchmesser	80 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	55 mm
Nettogewicht	0,250 kg

IMPLEMENT LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 12391173

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	730 lm
Systemeffizienz	82 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	37 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	8,9 W
Spannungsart	DC
Strom	500 mA
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
mögliche Konverter pro 1 Stk. Leuchte	17823 17824 17826 17829 17822
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	ja
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,334 kg
Länge Verpackung	120 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	110 mm

IMPLEMENT LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 12391173

Licht.
Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 81091170 Kurzbeschreibung: Einbauring für vertieften Einbau zu 12391173 Abmessung:
	Artikel-Nr.: 17823010 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 500 mA, schaltbar Leistung: 1 - 22 W Abmessung: 146,5 mm x 43,5 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17824010 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 500 mA, 1-10V dimmbar (analog) Leistung: 5 - 27 W Abmessung: 146,5 mm x 43,5 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17826010 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 500 mA, DALI dimmbar (digital) Leistung: 5 - 27 W Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17829010 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 500 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 1 - 24 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm
	Artikel-Nr.: 17822010 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 500 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 8 - 20 W Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm