

QTz8 2X36

QUICKTRONIC QTz8 | EVG für T8/26 mm Stableuchtstofflampen



Anwendungsgebiete

- Öffentliche Gebäude
- Sporthallen
- Lichtbänder
- Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I

Produktvorteile

- Kompaktes Gehäuse
- Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel

Produkteigenschaften


- Versorgungsspannung: 220...240 V
- Netzspannung: 198...264 V
- Netzfrequenz: 50 Hz | 60 Hz
- Energie-Effizienz-Index EEI: A2

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50>60 Hz
Betriebsfrequenz	30...45 kHz

Abmessungen & Gewicht

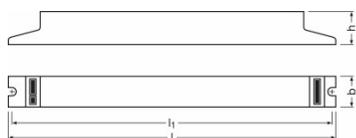

Länge	210,0 mm
Breite	40,0 mm
Höhe	30,0 mm
Lochmaßabstand Länge	200,0 mm
Produktgewicht	155,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-15...+50 °C
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb	5...85 %

Lebensdauer

EVG Lebensdauer	30000 h ¹⁾
------------------------	-----------------------

¹⁾ Bei max. T_c / 10% Ausfallrate

Lebensdauer

Produkt-Bezeichnung				
QTz8 2X36	EVG Umgebungstemperatur (ta)	50	-	-
	Temperatur am Messpunkt tc (°C)	75	-	-
	EVG Lebensdauer (h)	30000 ¹⁾	-	-

Produktdatenblatt

1) max. 10% Fehlerrate bei tc max

Einsatzmöglichkeiten

Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse	I
--	---

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE / CQC
EEL - Energieeffizienzklasse	A2
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Downloads

Icon	Datei
	Produktdatenblatt ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Zertifikate EAC certificate for Quicktronics QT
	Konformitätserklärungen DoC QTz8
	Betriebshinweise EAC QTz8

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321863324	QTz8 2X36	Versandschachtel 20	228 mm x 189 mm x 177 mm	7.63 dm ³	2957.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

QTz8 2X36

QUICKTRONIC QTz8 | EVG für T8/26 mm Stableuchtstofflampen

Produkt-Bezeichnung	Lampengruppe	Benennungsleistung + Verlustleistung	Nennstrom	Lichtstrom bei 35°C	Anzahl Brennstelle n
QTz8 2X36	L 36 W	71.00 W	0.32 A	3200 lm	2