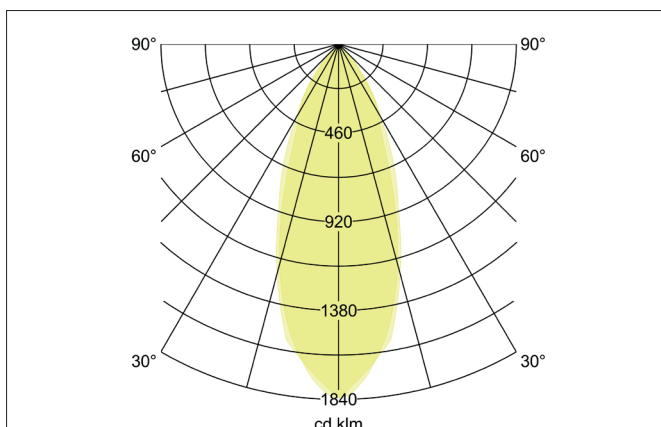
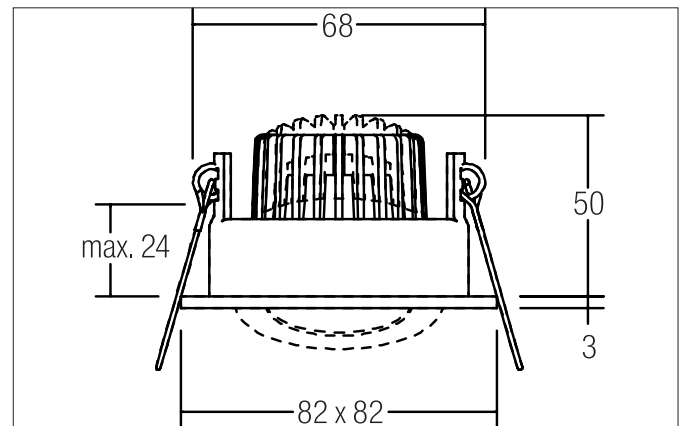


**LED recessed spot set, IP65, on/off**

Artikel-Nr. 33355083

Licht.  
Für Generationen.**Tender**

Quadratisches LED-Einbaustrahlerset, IP65, schaltbar, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 50 mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm, Gewicht 0,228 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Kunststoff transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 650 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Leuchten-Lichtausbeute 108 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Silikonkautschuk / Kunststoff, Farbe: schwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

| Article data       |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Artikel-Nr.        | 33355083                                      |
| GTIN               | 4251433939092                                 |
| Kurzbeschreibung   | LED recessed spot set, IP65, on/off           |
| Material           | Aluminium / Steel / Silicone rubber / Plastic |
| Colour             | Black                                         |
| Type of surface    | Glossy                                        |
| Shape              | square                                        |
| Built-in diameter  | 68 mm                                         |
| Installation depth | 50 mm                                         |
| Length             | 82 mm                                         |
| Width              | 82 mm                                         |
| weight             | 0.228 kg                                      |

**LED recessed spot set, IP65, on/off**

Artikel-Nr. 33355083

Licht.  
Für Generationen.

| Lighting technology |            |
|---------------------|------------|
| Colour temperature  | 3000 K     |
| Light colour        | White      |
| Light output        | Direct     |
| Luminous flux       | 650 lm     |
| System efficiency   | 108 lm/W   |
| Colour rendering    | CRI > 80   |
| Reflector           | High-gloss |
| Beam angle          | 38 °       |
| Light sharing       | Symmetric  |

| Operating technology of the luminaires |        |
|----------------------------------------|--------|
| System output                          | 6 W    |
| Voltage type                           | AC     |
| AC nominal voltage max                 | 230 V  |
| Frequenz max.                          | 50 Hz  |
| Lamp                                   | LED    |
| Protection class                       | II     |
| Degree of protection                   | IP65   |
| Control                                | on/off |
| Leuchtmittelwechsel möglich            | ja     |

| Mounting technology   |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Mounting method       | Recessed mounting                         |
| Place of installation | Ceiling-mounted                           |
| Adjustability         | Pivoted                                   |
| Swivel angle          | 30°                                       |
| Further references    | No cover with thermal insulation material |
| Material cover        | Plastic, transparent                      |

| Packing data        |          |
|---------------------|----------|
| Gross weight        | 0.269 kg |
| Length of packaging | 95 mm    |
| Packaging width     | 75 mm    |
| Packaging height    | 95 mm    |