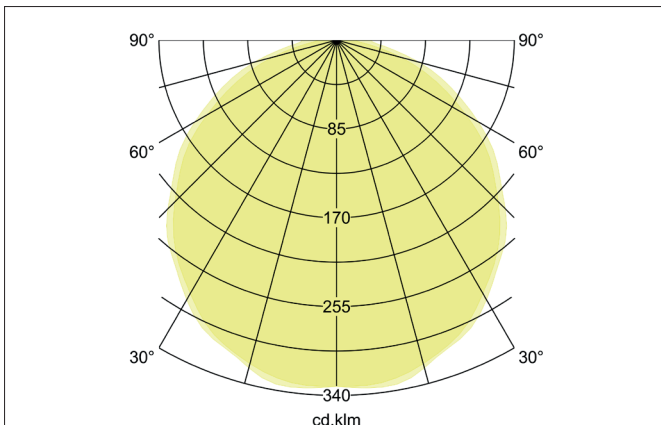
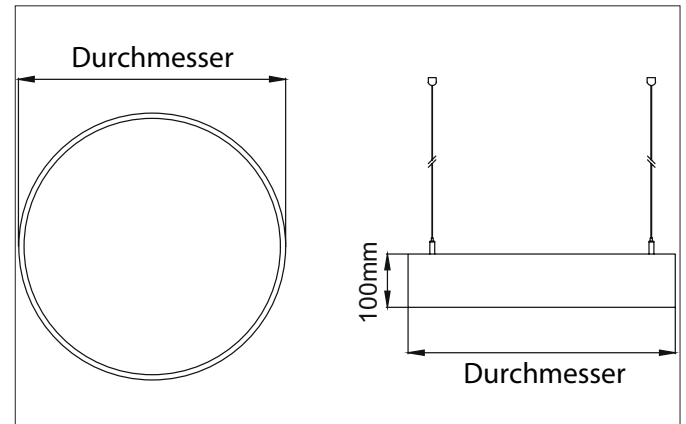


**BIRO CIRCLE LED-Pendel-Flächenleuchte, direkt, DALI dimmbar**

Artikel-Nr. 13613163

Licht.  
Für Generationen.**Tender**

Runde LED-Pendel-Flächenleuchte, direkt, DALI dimmbar, Leuchtdurchmesser 1200 mm, Höhe 100 mm, für Pendelmontage. Pendellänge max. 5.000 mm mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff-Abdeckung. Bemessungslichtstrom 19.650 lm, Bemessungsleistung 1 x 175 W, Leuchten-Lichtausbeute 112 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Farbe: struktursilber, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	13613163
GTIN	4251433943075
Series name	BIRO CIRCLE
Kurzbeschreibung	LED-Pendel-Flächenleuchte, direkt, DALI dimmbar
Material	Aluminium / Steel / Plastic
Colour	Silver
Type of surface	Structure
Shape	round
Outer diameter	1200 mm
Aufbauhöhe	100 mm
scope of delivery	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
weight	0.000 kg

**BIRO CIRCLE LED-Pendel-Flächenleuchte, direkt, DALI dimmbar**

Artikel-Nr. 13613163

Licht.  
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	19,650 lm
System efficiency	112 lm/W
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	Without
Beam angle	116 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	175 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	I
Degree of protection	IP40
Control	DALI
Leuchtmittelwechsel möglich	ja
Rated life time L70/B50 at 25 °C	50000 h

Mounting technology	
Mounting method	Suspended
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Not adjustable
Pendulum length max.	5,000 mm
Material cover	Plastic, opal

Packing data	
Gross weight	10.9 kg
Length of packaging	1,250 mm
Packaging width	1,250 mm
Packaging height	120 mm