
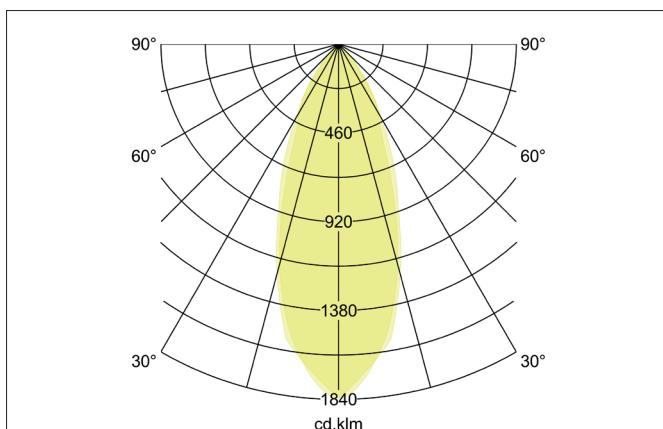


## LED-Einbaustrahlerset, schaltbar

Artikel-Nr. 38143633

Licht.  
Für Generationen.

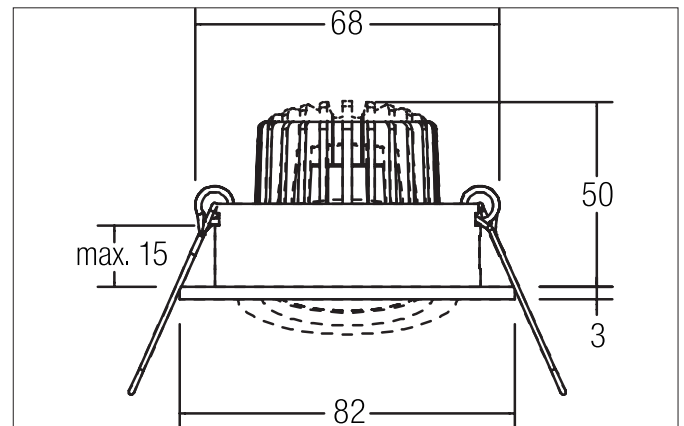

**Ausschreibungstext**

LED-Einbaustrahler, schaltbar, champagner matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 680lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

| Artikel-Nr.               | 38143633                          |
|---------------------------|-----------------------------------|
| GTIN                      | 4251433906674                     |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaustrahler-set, schaltbar |
| Material                  | Aluminium / Glas                  |
| Farbe                     | champagner                        |
| Ausführung der Oberfläche | matt                              |
| Form                      | rund                              |
| Außendurchmesser          | 82 mm                             |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                             |
| Einbautiefe               | 50 mm                             |
| Nettogewicht              | 0,176 kg                          |

**LED-Einbaustrahler set, schaltbar**

Artikel-Nr. 38143633

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |              |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur  | 3000 K       |
| Lichtfarbe      | weiß         |
| Lichtaustritt   | direkt       |
| Lichtstrom      | 680 lm       |
| Systemeffizienz | 113 lm/W     |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80     |
| Reflektor       | hochglänzend |
| Reflektorfarbe  | silber       |
| Abstrahlwinkel  | 38 °         |
| Lichtverteilung | symmetrisch  |

| Betriebstechnik Leuchten    |           |
|-----------------------------|-----------|
| Systemleistung              | 6 W       |
| Spannungsart                | AC        |
| AC Nennspannung max.        | 230 V     |
| Frequenz max.               | 50 Hz     |
| Leuchtmittel                | LED       |
| Schutzklasse                | II        |
| Schutzart raumseitig        | IP20      |
| Ansteuerung                 | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | ja        |

| Betriebstechnik Betriebsgeräte |           |
|--------------------------------|-----------|
| AC Nennspannung max.           | 230 V     |
| Frequenz max.                  | 50 Hz     |
| Schutzklasse                   | II        |
| Schutzart raumseitig           | IP20      |
| Ansteuerung                    | schaltbar |

| Montagetechnik          |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                         |
| Montageort              | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit         | schwenkbar                            |
| Schwenkwinkel           | 20°                                   |
| Weitere Hinweise        | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent                      |
| Sprengring              | ohne Sprengring                       |

| Logistische Daten |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 0,25 kg |
| Länge Verpackung  | 95 mm   |
| Breite Verpackung | 75 mm   |
| Höhe Verpackung   | 95 mm   |