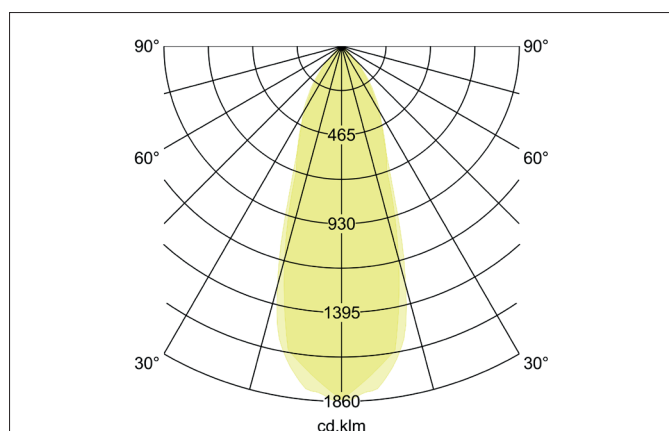
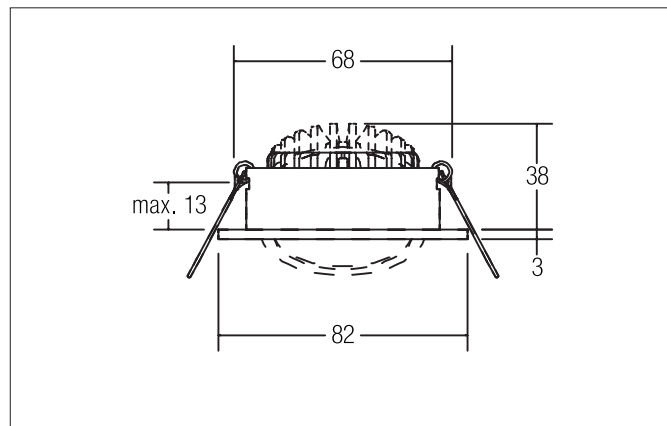


**LED-Einbaustrahler**

Artikel-Nr. 12361643

Licht.  
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Einbaustrahler, titan matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 7W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 740lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

| Artikeldaten              |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.               | 12361643                 |
| GTIN                      | 4250047796619            |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaustrahler       |
| Material                  | Aluminium / Polycarbonat |
| Farbe                     | titan                    |
| Ausführung der Oberfläche | matt                     |
| Form                      | rund                     |
| Außendurchmesser          | 82 mm                    |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                    |
| Einbautiefe               | 38 mm                    |
| Nettogewicht              | 0,115 kg                 |

**LED-Einbaustrahler**  
Artikel-Nr. 12361643Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |              |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur  | 3000 K       |
| Lichtfarbe      | weiß         |
| Lichtaustritt   | direkt       |
| Lichtstrom      | 740 lm       |
| Systemeffizienz | 106 lm/W     |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80     |
| Reflektor       | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel  | 38 °         |
| Lichtverteilung | symmetrisch  |

| Betriebstechnik Leuchten              |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung                        | 7 W                                                               |
| Spannungsart                          | DC                                                                |
| Strom                                 | 350 mA                                                            |
| Leuchtmittel                          | LED                                                               |
| Ausführung                            | Plug&Play                                                         |
| Schutzklasse                          | III                                                               |
| Schutzart raumseitig                  | IP20                                                              |
| mögliche Konverter pro 1 Stk. Leuchte | 17662 17613 17621 17663 17652 17640 17657 17683 17648 17671 17672 |
| Ansteuerung                           | abhängig vom Betriebsgerät                                        |
| Leuchtmittelwechsel möglich           | ja                                                                |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C         | 50000 h                                                           |

| Montagetechnik          |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                         |
| Montageort              | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit         | schwenkbar                            |
| Schwenkwinkel           | 30°                                   |
| Prüfzeichen             | MM                                    |
| Weitere Hinweise        | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent                |

| Logistische Daten |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 0,13 kg |
| Länge Verpackung  | 85 mm   |
| Breite Verpackung | 43 mm   |
| Höhe Verpackung   | 85 mm   |

**LED-Einbaustrahler**  
Artikel-Nr. 12361643

Licht.  
Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Artikel-Nr.: 17662020<br/>                     Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br/>                     Leistung: 1 - 7,2 W<br/>                     Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm</p>                   |
|    | <p>Artikel-Nr.: 17613000<br/>                     Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br/>                     Leistung: 1 - 15 W<br/>                     Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm</p>                   |
|    | <p>Artikel-Nr.: 17621020<br/>                     Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br/>                     Leistung: 1 - 21 W<br/>                     Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm</p>                   |
|    | <p>Artikel-Nr.: 17663020<br/>                     Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br/>                     Leistung: 2,8 - 7 W<br/>                     Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm</p>    |
|   | <p>Artikel-Nr.: 17652020<br/>                     Kurzbeschreibung: LED-Rundkonverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br/>                     Leistung: 4,9 - 7 W<br/>                     Abmessung: 24 mm</p>                 |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17640020<br/>                     Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br/>                     Leistung: 4,2 - 10 W<br/>                     Abmessung: 102 mm x 38 mm x 21 mm</p>   |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17657000<br/>                     Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, 1-10 V dimmbar (analog)<br/>                     Leistung: 5,2 - 18 W<br/>                     Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17683020<br/>                     Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar, (digital)<br/>                     Leistung: 3,5 - 17 W<br/>                     Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm</p> |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17648020<br/>                     Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br/>                     Leistung: 0,7 - 17 W<br/>                     Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm</p>   |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17671020<br/>                     Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350mA, ZigBee dimmbar<br/>                     Leistung: 3,5 - 18,5 W<br/>                     Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm</p>         |
|  | <p>Artikel-Nr.: 17672020<br/>                     Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar<br/>                     Leistung: 3,5 - 18 W<br/>                     Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm</p>          |